



Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano, 87-89 , 00128 Roma

Tel. 065061635 – Fax 065061542

Sito web: www.rometec.it – email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €



CERTIFICATO 1237 *
Certificate

CATALOGO PRODOTTI SANITARI



Indice generale

MANOMETRI ANALOGICI SANITARI.....	3
MANOMETRI DIFFERENZIALI PER AMBIENTI SANITARI.....	3
MANOMETRI DIGITALI SANITARI.....	3
TRASMETTITORI DI PRESSIONE SANITARI.....	4
TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE.....	4
TERMOMETRI SANITARI.....	5
TRASMETTITORI DI TEMPERATURA SANITARI.....	5
VALVOLE DI SICUREZZA SANITARIE.....	5

MANOMETRI ANALOGICI SANITARI

Manometri con attacco sanitario, disponibili da DN40 a DN150.
Possibilità di contatti elettrici o trasmettitore integrato.
Scale da -1 bar fino a 1'600 bar.



MANOMETRI DIFFERENZIALI PER AMBIENTI SANITARI



Manometro differenziale con cassa in acciaio inox, tantissime scale a disposizione. Attacchi laterali e posteriori.

Acc. fino ad 1%

Custodia IP67

Protezione da sovrappressioni

Certificato RoHS II

MANOMETRI DIGITALI SANITARI



Manometri digitali, con possibilità di lavorare fino a 150°C.

Campo di misura da -1 bar fino a +1'000 bar.

Unità di misura selezionabili: MPa, psi, bar, kPa, kg/cm²

Display a 4 cifre

Accuratezza: 0,5% (0,25% o 1% su richiesta)

Compensazione della temperatura fino a 50°C

Alimentato a batteria a 9V.

TRASMETTITORI DI PRESSIONE SANITARI



Trasmettitori sanitari, disponibili anche con display digitale.

Campo da 60 mbar a 600bar.

Sia con membrana diretta, sia con separatore.

Uscite disponibili: 4-20mA, 0-5V, 0-10V

TRASMETTITORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE



Trasmettitore di pressione differenziale sanitario, con display.

Lunghezza dei due sensori personalizzabile.


Campi di misura da 4kPa a 1MPa.

Uscita 4-20mA + HART.

Accuratezza 0.2%



TERMOMETRI SANITARI

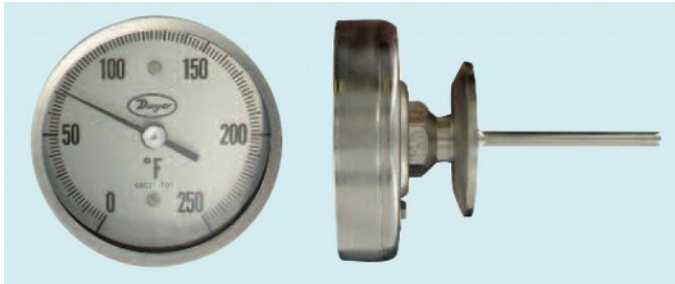

Termometri con attacco sanitario, fino a 300°C.

Connessione radiale o posteriore.


TRASMETTITORI DI TEMPERATURA SANITARI



Disponibili come termocoppie o Pt100, configurabili secondo le vostre esigenze. Uscita 4-20mA, 0-10V.

Clamp standard da 1/2" fino a 3"

VALVOLE DI SICUREZZA SANITARIE

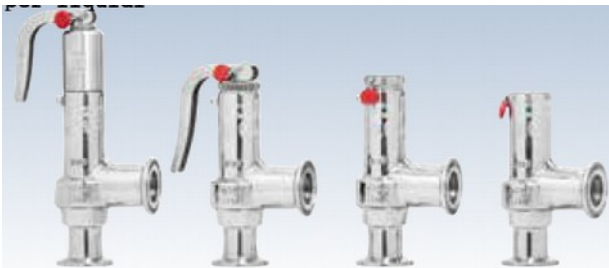

Valvole di sicurezza sanitarie, PED, da DN10 fino a DN25.

Max 16 barg

Da -60°C a +250°C.

Adatte per gas, liquidi e vapore.