
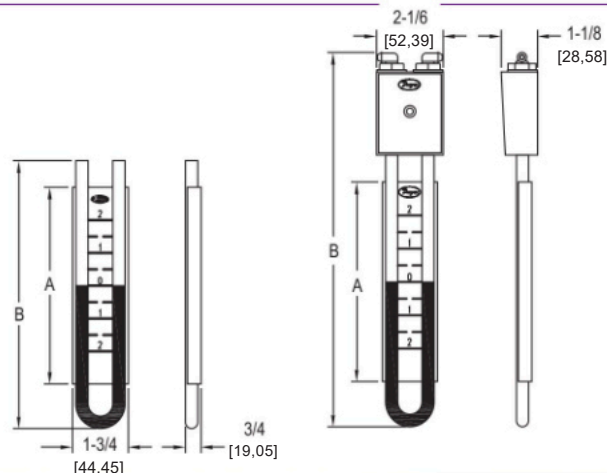


MANOMETRI A TUBO A U FLEX-TUBE®

Funzionamento ad acqua

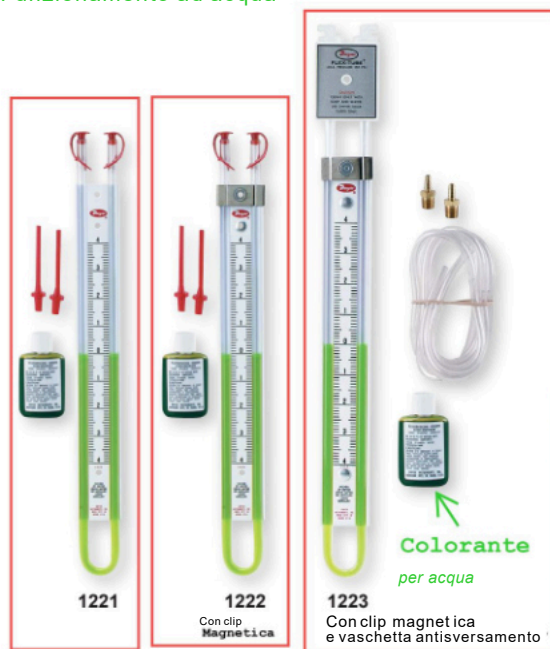

Scala	Misura A (mm)	1221 e 1222 misura B (mm)	1223 misura B (mm)
M200	311	387	470
M300	413	489	536
M400	518	590	664
M600	835	781	765
M1000	1108	1181	1254

Nota: Non raccomandato per il funzionamento sotto vuoto superiore a -170 mbarg.

I manometri a U Flex-Tube® delle serie 1221/1222/1223 combinano la precisione intrinseca del tubo a "U" con la resistenza di una struttura in plastica robusta e durevole. Le colonne sono realizzate con un tubo flessibile in butirrato trasparente, infrangibile, con diametro esterno di 10mm OD, e sono dotate di sfondo bianco per garantire il massimo contrasto cromatico. Questi manometri sono ideali ovunque sia necessario un manometro portatile a lettura diretta.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

- Adatti per pressioni totali fino a 100 psi
- Scala ad alto contrasto per una maggiore precisione durante la misurazione

APPLICAZIONI

- Pressione statica nei condotti
- Laboratori di taratura
- Monitoraggio dei filtri

Scaledisponibili in Pascal:-
 1000/+1000 Pa
 -1500/+1500 Pa
 -2000/+2000 Pa
 -3000/+3000 Pa
 -4500/+4500 Pa

Sono disponibili gli stessi modelli con olio rosso al posto dell'acqua per aumentare la precisione.

Manometro a U Flex-Tube®serie 1221

Il nostro manometro a U di base più semplice ed economico. Un manometro a U affidabile, in grado di resistere a un uso intensivo e di fornire letture accurate e di alta visibilità. Ogni manometro viene fornito con una coppia di tappi di trasporto e una coppia di raccordi per tubi in vinile anti-piegatura.

Manometro a U Flex-Tube®serie 1222

Tutte le caratteristiche della serie 1221, più clip magnetiche per il montaggio su qualsiasi superficie verticale in acciaio e una barra di fissaggio per impedire lo scivolamento del tubo a U. (Particolarmente consigliato per i manometri utilizzati con mercurio.) Entrambi i magneti possono essere facilmente rimossi e sostituiti a discrezione dell'utente.

Manometro a U Flex-Tube®serie 1223

Il nostro manometro a U di punta — per uso sia portatile che fisso. Le valvole di sicurezza impediscono la perdita del fluido indicatore in caso di sovrappressione accidentale. Il tubo è saldato in modo permanente a una parte superiore in plastica acrilica stampata ad alta resistenza agli urti che contiene le valvole di sicurezza. Sono fornite grandi clip magnetiche e una barra di fissaggio. I raccordi standard di tipo "a" includono due raccordi per tubi in nylon stampato con chiusura rapida, due tubi flessibili in plastica Tygon® da 1 metro e due adattatori da filettatura per tubi da 1/8" a tubo.

TABELLA DEI MODELLI

Modello	Modello	Modello	Intervallo
1221-8-W/M	1222-8-W/M	1223-8-W/M	8 (4-0-4) in w.c.
1221-12-W/M	1222-12-W/M	1223-12-W/M	12 (6-0-6) in w.c.
1221-16-W/M	1222-16-W/M	1223-16-W/M	16 (8-0-8) in w.c.
1221-20-W/M	1222-20-W/M	1223-20-W/M	20 (10-0-10) in w.c.
1221-24-W/M	1222-24-W/M	1223-24-W/M	24 (12-0-12) in w.c. nel campionato mondiale
1221-36-W/M	1222-36-W/M	1223-36-W/M	36 (18-0-18) in w.c.
1221-M200-W/M	1222-M200-W/M	1223-M200-W/M	M200 (100-0-100) mm w.c.
1221-M300-W/M	1222-M300-W/M	1223-M300-W/M	M300 (150-0-150) mm w.c.
1221-M400-W/M	1222-M400-W/M	1223-M400-W/M	M400 (200-0-200) mm w.c.
1221-M600-W/M	1222-M600-W/M	1223-M600-W/M	M600 (300-0-300) mm w.c.
1221-M1000-W/M	1222-M1000-W/M	1223-M1000-W/M	M1000 (500-0-500) mm w.c.

Nota: per ordinare modelli con liquido di misura rosso, sostituire -W/M con -D.

ACCESSORI INCLUSI - STANDARD

Modello	Descrizione
1221	2 tappi di trasporto in plastica; 2 connettori flessibili in plastica per il fissaggio di tubi in gomma o plastica da 3/16" senza attorcigliamenti. Concentratore di colorante verde.
1222	2 clip di fissaggio magnetiche; morsetto per tubi; 2 tappi di trasporto in plastica e 2 raccordi flessibili in plastica per il collegamento di tubi in gomma o plastica da 3/16" senza piegature. Colorante verde.
1223	Morsetti di fissaggio magnetici; fascette stringi tubo e raccordi di tipo "a" in nylon; due adattatori filettati per tubi da 1/8" a tubo; due tubi in plastica Tygon® da 1 metro. Colorante verde.



A-315: terminale con chiusura rapida, per tubi flessibili da 3/16" (5 mm)



A-310A: valvola a 3 posizioni: collegata, isolata, sfidata. Per tubi metallici 1/4" OD (6 mm)

OPZIONI

Per ordinare, aggiungere il suffisso:	Descrizione
-NIST	Certificato di taratura tracciabile secondo gli standard NIST
Esempio: 1230-8-W/M-NIST	

- AT Targhetta in alluminio con 2 righe da 9 caratteri
- B terminali A-315
- C terminali filettati da 1/8" NPT
- D terminali con raccordi a compressione in ottone da 1/4" (6 mm)
- E terminali con valvola a 3 vie A-310A