Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Disponibile con o senza attacco per purga

Valvola di bilanciamento filettata
Threaded balancing valve
Vanne d'équilibrage filetée
Válvula de equilibrado roscada

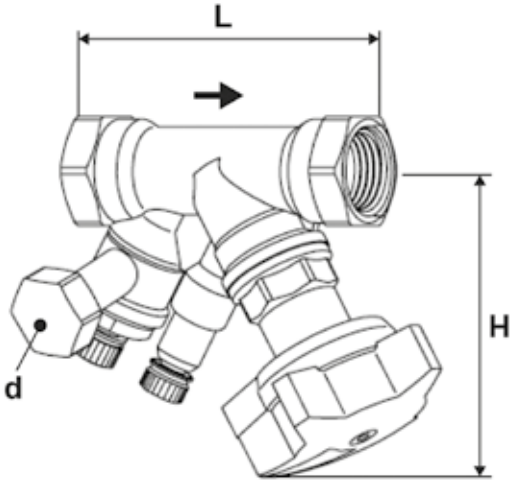

pos.	Denominazione / Part Name Desciption / Denominacion	Materiale / Materials Materiaux / Material
1	Corpo, Body, Corps, Cuerpo	AMETAL®
2	Tenuta sulla sede, Seat seal, Étanchéité du siège, Estanqueidad del asiento	O-ring EPDM
3	Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, Estanqueidad del vástado	O-ring EPDM
4	Volantino, Handwheel, Volant, Volante	Poliammide, Polyamide, Polyamide, Poliamida

Pressione nominale, Nominal pressure, Pression nominale, presión nominal	PN 20
Temperatura di utilizzo, Working temperature, Temp. de fonctionnement, Temp. de funcionamiento	-20° C. / +120° C.
Filettatura, Thread, Filetage, Hilo	ISO 7/1

Dimensioni e prezzo, Size and price, Taille et Prix, Tamaño y precio

ø		L	H	d	Kvs	Kg.
1/2"		90	100	1/2"	2,52	0,68
3/4"		97	100	1/2"	5,70	0,77
1"		110	105	1/2"	8,70	0,93
11/4"		124	110	1/2"	14,2	1,30
11/2"		130	120	1/2"	19,2	1,60
2"		155	120	1/2"	33,0	2,40

Kvs = m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. */ Kvs = m3/h at a pressure drop of 1 bar and fully open valve. / Kvs = m3/h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complètement ouverte. / Kvs = m3/h para una pérdida de carga de 1 bar a válvula completamente abierta.*

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Valvola di bilanciamento flangiata
Flanged balancing valve
Vanne d'équilibrage à brides
Válvula de equilibrado con brida

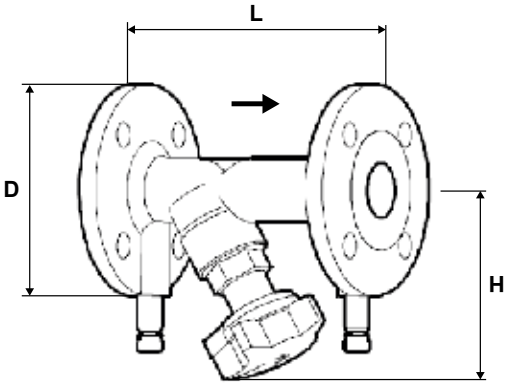

pos.	Denominazione / Part Name Desciption / Denominacion	Materiale / Materials Materiaux / Material
1	Corpo, Body, Corps, Cuerpo	EN-GJS-400-15
2	Tenuta sulla sede, Seat seal, Étanchéité du siège, Estanqueidad del asiento	O-ring EPDM
3	Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, Estanqueidad del vástado	O-ring EPDM
4	Volantino, Handwheel, Volant, Volante	Poliammide, Polyamide, Polyamide, Poliamida

Pressione nominale, Nominal pressure, Pression nominale, presión nominal	PN 25
Temperatura di utilizzo, Working temperature, Temp. de fonctionnement, Temp. de funcionamiento	-20° C. / +120° C.
Flangiatura, Flanges drilled, Brides percées, Bridas perforados	EN 1092-2 PN 25
Scartamento, Face to Face, Encombrement, Cara-a-Cara	EN 558 Serie 1

Disponibile da DN20 fino a DN400

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it

Valvola di bilanciamento flangiata
Flanged balancing valve
Vanne d'équilibrage à brides
Válvula de equilibrado con brida

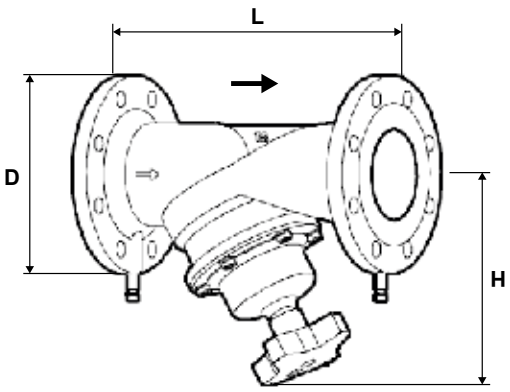

pos.	Denominazione / Part Name Desciption / Denominacion	Materiale / Materials Materiaux / Material
1	Corpo, Body, Corps, Cuerpo	EN-GJS-250
2	Tenuta sulla sede, Seat seal, Étanchéité du siège, Estanqueidad del asiento	O-ring EPDM
3	Tenuta stelo, Spindle seal, Joint de tige, Estanqueidad del vástado	O-ring EPDM
4	Volantino, Handwheel, Volant, Volante	DN 65 ÷ DN 150
		Poliammide, Polyamide, Polyamide, Poliamida
		DN 200
		Alluminio, Aluminium, Aluminium, Aluminio

Pressione nominale, Nominal pressure, Pression nominale, presión nominal	PN 16
Temperatura di utilizzo, Working temperature, Temp. de fonctionnement, Temp. de funcionamiento	-10° C. / +120° C.
Flangiatura, Flanges drilled, Brides percées, Bridas perforados	EN 1092-2 PN 16
Scartamento, Face to Face, Encombrement, Cara-a-Cara	EN 558 Serie 1

Dimensioni e prezzo, Size and price, Taille et Prix, Tamaño y precio

DN		D	L	H	Kvs	Kg.
65		185	290	205	85	12,4
80		200	310	220	120	15,9
100		220	350	240	190	22,0
125		250	400	275	300	32,7
150		285	480	285	420	42,4
200		340	600	430	765,0	76,0

Kvs = m3/h con una caduta di pressione di 1 bar e valvola completamente aperta. */ Kvs = m3/h at a pressure drop of 1 bar and fully open valve. / Kvs = m3/h pour une pression différentielle de 1 bar, la vanne étant complètement ouverte. / Kvs = m3/h para una pérdida de carga de 1 bar a válvula completamente abierta.*

Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it