


CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura max di esercizio:	70 °C
Raccordi in ottone, AISI 304 o AISI 316	
Rubinetti di regolazione in OT, AISI 304 o AISI 316	



ACCESSORI

Fotocellula FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe
Attacchi portagomma
Rubinetto di regolazione in uscita
Versione assiale
Versioni rinforzate PN 25, PN 40 e PN 64

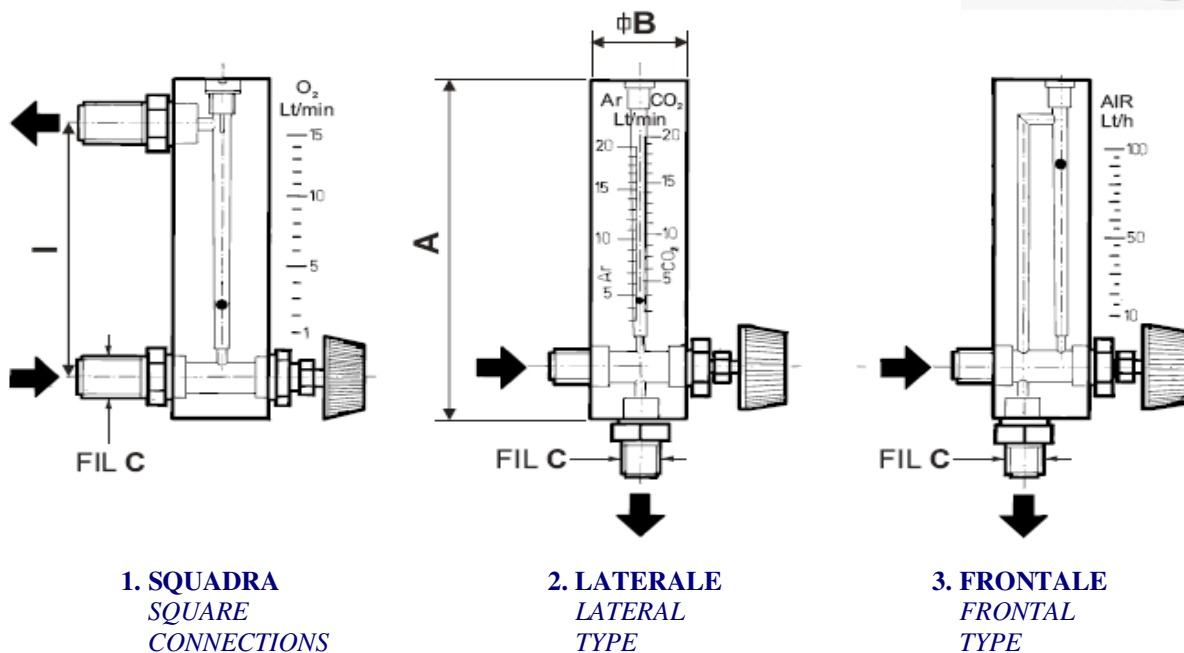

Portate standard per acqua 20 °C
Per aria a pressione atmosferica

TIPO TYPE	A	B	fil. C gas	I	Esecuzione Construction	WATER L/h max	AIR NL/min P.A. max
a/m-95	95	30	1/4" - 3/8"	65	1 · 2 · 3	40	15
a/m-105	105	30	1/4" - 3/8"	75	1 · 2 · 3	40	30
a/m-120	120	30	1/4" - 3/8"	90	1 · 2 · 3	50	35
a/m-145	145	30	1/4" - 3/8"	115	1 · 2 · 3	120	50
a/m-185	185	30	1/4" - 3/8"	155	1	150	80

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente