

Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano 87-89 00128 Roma

www.rometec.it - info@rometec.it - www.rometec.it - info@rometec.it

Sito web: www.rometec.it - email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €



CARATTERISTICHE


Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	16 bar per strutture metalliche 8 bar per strutture plastiche
Temperatura max di esercizio:	120 °C per strutture metalliche 70 °C per strutture in PVC
Galleggiante:	AISI 316
Guarnizioni:	NBR - Viton
Tubo di misura:	Policarbonato atossico infrangibile



ACCESSORI

Trasduttore di prossimità ALP/1 o ALP/3 per allarme di minima e massima portata
Tubo di misura in polisulfone per liquidi aggressivi e temperature sino a 160 °C
Struttura in PP per temperature sino a 100 °C e pressione max 6 bar

BC per portate piccole
BC-K per portate grandi

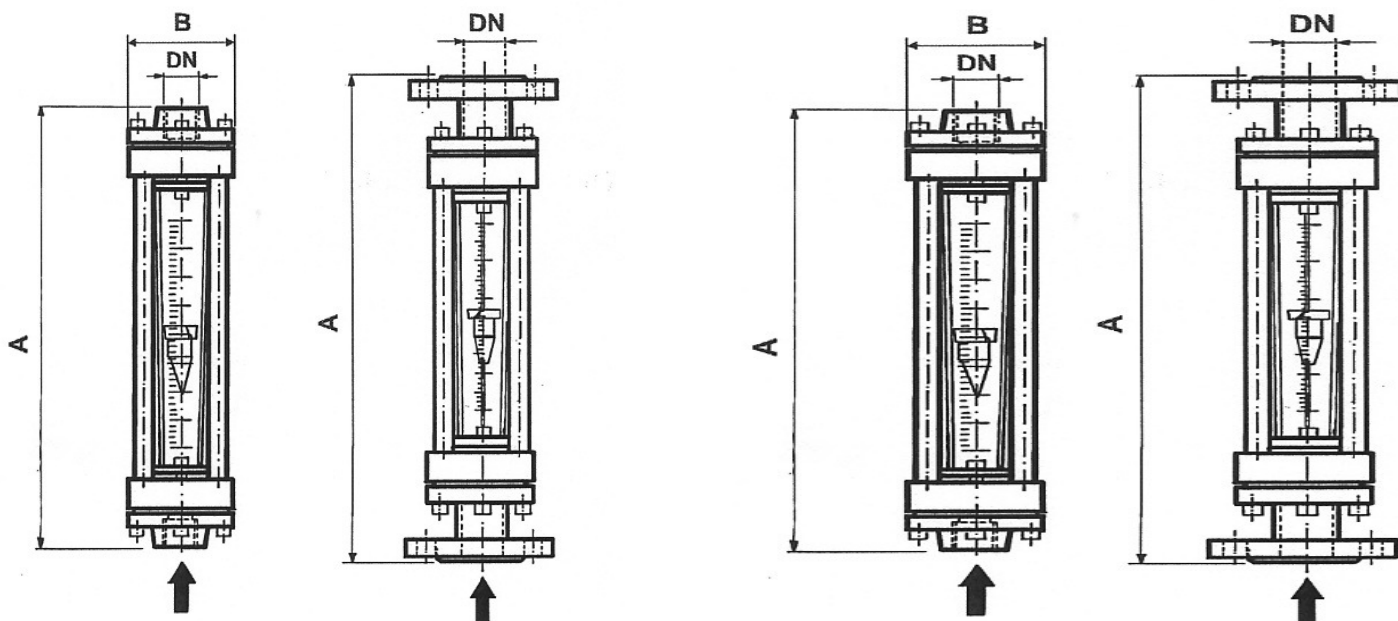

Portate standard per acqua 20°C ed aria a pressione atmosferica

TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			Flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
BC-3	320	6	79	90	372	420	3/4"	504	528	20
	420	8								
	600	10								
	800									
BC-3b	1200	20	79	90	372	420	3/4"	504	528	20
	1500									
BC-4	2000	40	89	100	380	428	3/4"	508	532	20
	2500									
	3500									
BC-5b	4000	60	112	120	380	428	1"1/4"	508	562	32
	5000									

TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
BC-K1	5000	80	112	120	485	533	1"1/4"	613	667	32
	6000						1"1/2"			
	8000						2"			
BC-K2	10000	130	138	140	481	557	1"1/2"	615	679	40
	12500						2"			
	15000						2"			
BC-K3	20000	160	148	150	485	569	2"	625	679	50
	25000						2"1/2"			
	30000						3"			
	37000						3"			

www.rometec.it - info@rometec.it - www.rometec.it - info@rometec.it