

Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano 87-89 00178 Roma

www.rometec.it - info@rometec.it - www.rometec.it - info@rometec.it

Sito web: www.rometec.it - email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €




CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi e gassosi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	10 bar
Temperatura di impiego:	-10 ÷ +70°C
Raccordi in PVC, AISI 304 o AISI 316	
Versione standard assiale senza rubinetto	



ACCESSORI

Rubinetto in ingresso
Attacchi flangiati solo in PVC
Proxy ALP/1 o ALP/3 per allarme di min/max oppure entrambe

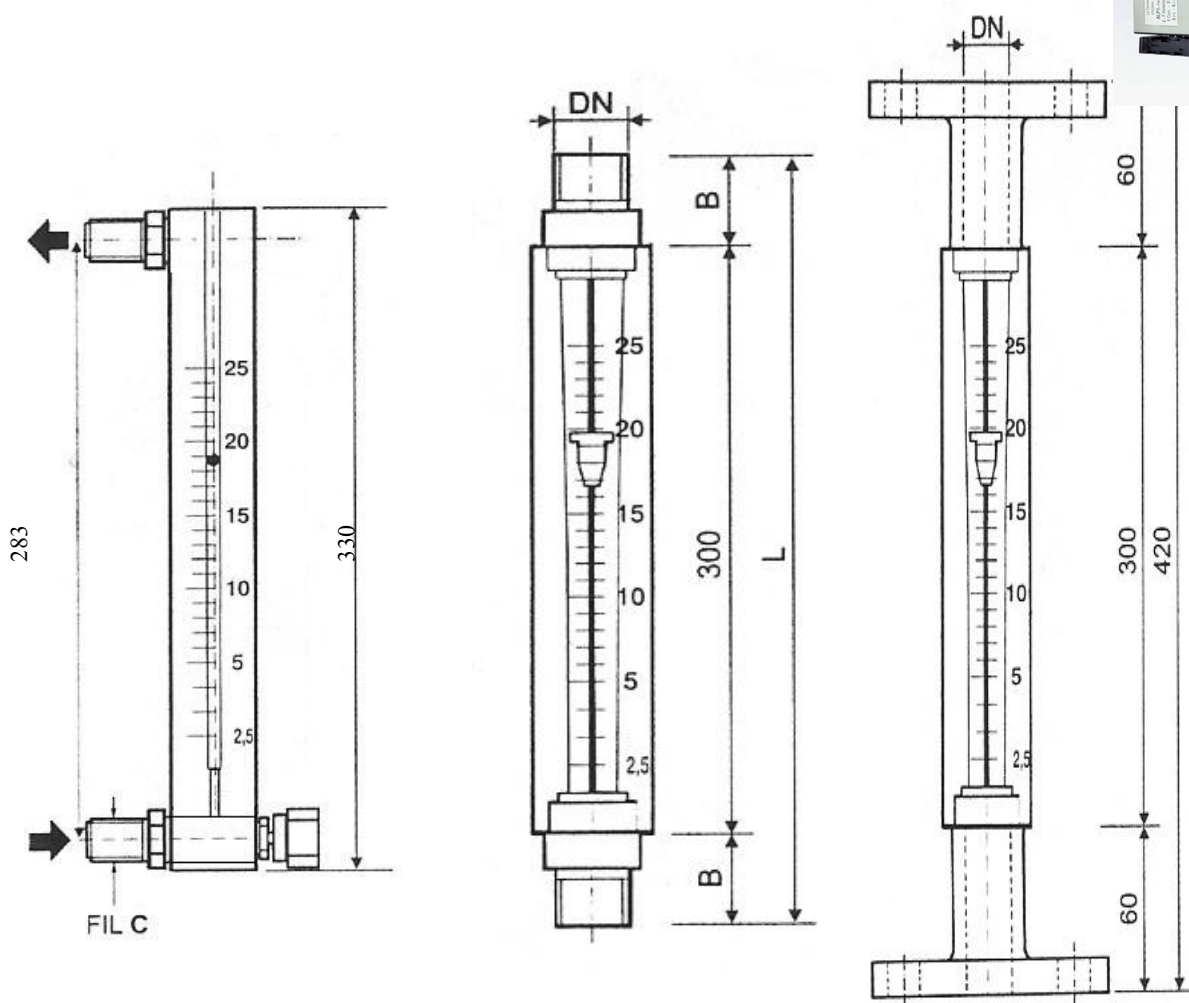

Portate standard per acqua 20°C

Per aria a pressione atmosferica

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
10	25	3/8" - 1/2"	10 - 15	35	370
20	60				
30	100				
50	150				
70	200				

AIR Nlt/min	Water Lt/h	Fil C	ATTACCHI FLANGIATI flanged connections DN	B	L
6	320	1/2"	15	40	380
8	420				
10	600				
	800				

I valori riportati sono indicativi. È possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente.

[Rometec srl - www.rometec.it](http://www.rometec.it) - info@rometec.it - [Rometec srl - www.rometec.it](http://www.rometec.it) - info@rometec.it