

Rometec s.r.l.


Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Tel. 065061635 - Fax 065061542

Sito web: www.rometec.it - email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €

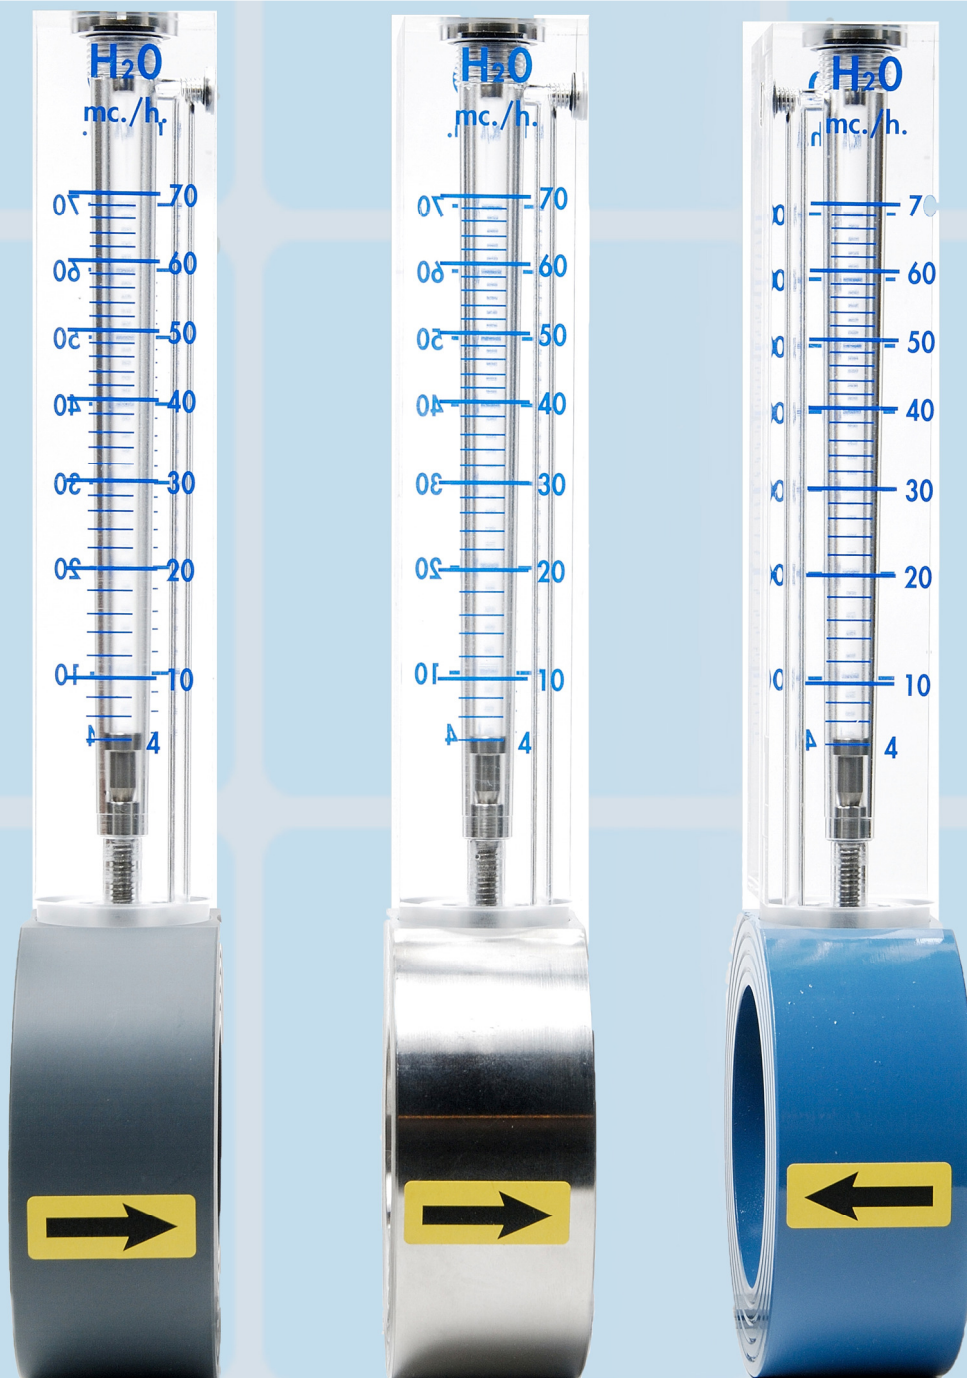


FLUSSIMETRI IN DERIVAZIONE "OP" A DIAFRAMMA ORIZZONTALE

Il flussimetro OP sostanzialmente compatto, leggero ed economico, con la parte visiva della misura della portata in un pezzo di plexiglas trasparente e antiurto, si presta notevolmente là dove si necessita il controllo e la misura di grandi portate in piccoli spazi. E' adatto solo per tubazioni orizzontali. La manutenzione e la pulizia dello stesso misuratore in plexiglas, non soggetto a corrosione, è particolarmente facile. Pressione max di utilizzo strutture metalliche PN 16, strutture plastiche PN 10. A richiesta PN 25.

I flussimetri della serie "OP" sono indicati per l'impiego in impianti di trattamento acque, gruppi di pressurizzazione antincendio, impianti enologici, termotecnica, ecc..

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

5167-1 e 12845. Precisione $\pm 5\%$.



Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano, 87-89 00128 Roma

www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Sito web: www.rometec.it - email: info@rometec.it


P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €



CARATTERISTICHE

Utilizzo:	Fluidi liquidi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	16 bar per strutture metalliche 10 bar per strutture plastiche
Temperatura max di esercizio:	70 °C
Galleggiante:	AISI 316
Guarnizioni:	NBR
Tubo di misura:	PMMA
Diaframma principale e secondario:	AISI 316
Installazione solo su tubazioni orizzontali	

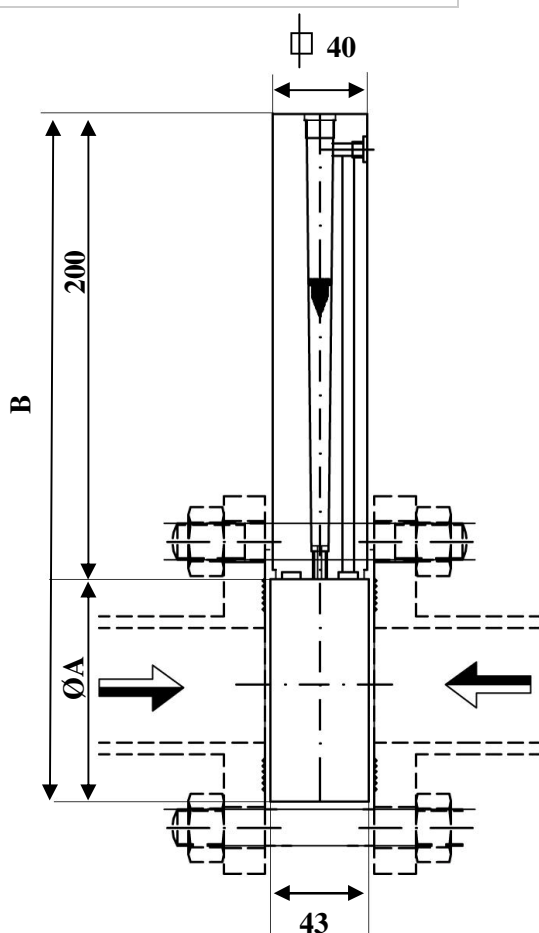

Portate standard per acqua 20°C

TIPO	Portate max disponibili WATER Mc/h	UNI PN 10			ASA 150		
		DN	A	B	DN	A	B
OP-40	11 - 15 - 24 - 32	40	92	288	1"1/2	83	279
OP-50	25 - 35 - 54 - 70	50	107	304	2"	102	298
OP-65	40 - 54 - 80 - 110	65	127	323	2"1/2	121	317
OP-80	70 - 95 - 130 - 180	80	142	338	3"	134	331
OP-100	80 - 110 - 180 - 250	100	162	358	4"	172	368
OP-125	160 - 220 - 300 - 400	125	192	388	5"	194	390
OP-150	180 - 250 - 400 - 520	150	218	414	6"	220	416
OP-200	320 - 420 - 700 - 900	200	273	469	8"	277	473

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it