


CARATTERISTICHE	
Utilizzo:	Fluidi liquidi
Precisione:	±5% del f.s.
Pressione max di esercizio:	16 bar per strutture metalliche 10 bar per strutture plastiche
Temperatura max di esercizio:	70°C
Galleggiante:	AISI 316
Guarnizioni:	NBR
Tubo di misura:	PMMA
Diaframma principale e secondario:	AISI 316

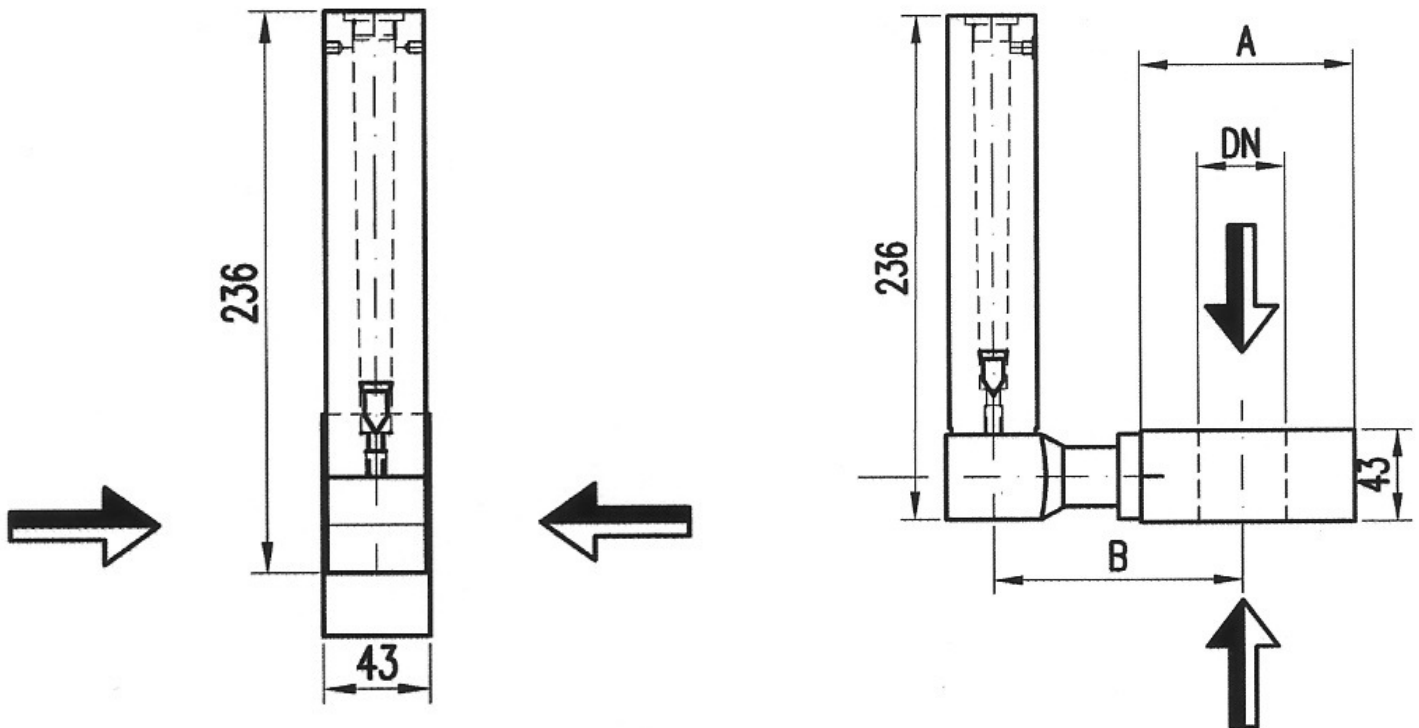

Portate standard per acqua 20°C

TIPO	Portate max disponibili WATER Mc/h	UNI PN 10			ASA 150		
		DN	A	B	DN	A	B
PD-40	11 - 15 - 24 - 32	40	92	110	1 1/2"	83	107
PD-50	25 - 35 - 54 - 70	50	107	120	2"	102	123
PD-65	40 - 54 - 80 - 110	65	127	130	2 1/2"	121	127
PD-80	70 - 95 - 130 - 180	80	142	138	3"	134	134
PD-100	80 - 110 - 180 - 250	100	162	149	4"	172	154
PD-125	160 - 220 - 300 - 400	125	192	164	5"	194	165
PD-150	180 - 250 - 400 - 520	150	218	177	6"	220	178
PD-200	320 - 420 - 700 - 900	200	273	205	8"	277	207