



# Rometec




## VALVOLE A GLOBO AUTOMATICHE

Le valvole a globo automatizzate possono regolare portata o pressione. Si equipaggiano con un attuatore pneumatico o elettrico. Per alcune applicazioni si usano valvole a 3 vie di miscelazione.

Si possono richiedere ATEX, SIL, EAC, PED, ISO15848-1.



L'attuazione può essere ad apertura veloce, lineare o equipercentuale:

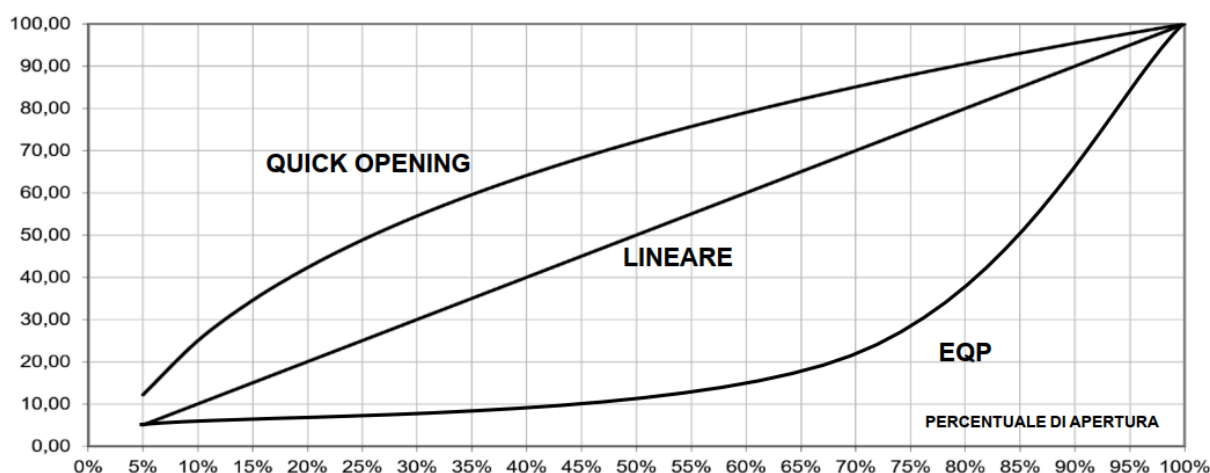

Le taglie standard sono:

- DN15 - DN250, PN16/PN25/PN40/PN63/PN100
- 1/2" - 10", ANSI 150/300/600/1500

Temperature di lavoro da -253°C a +600°C a seconda dei modelli.