Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

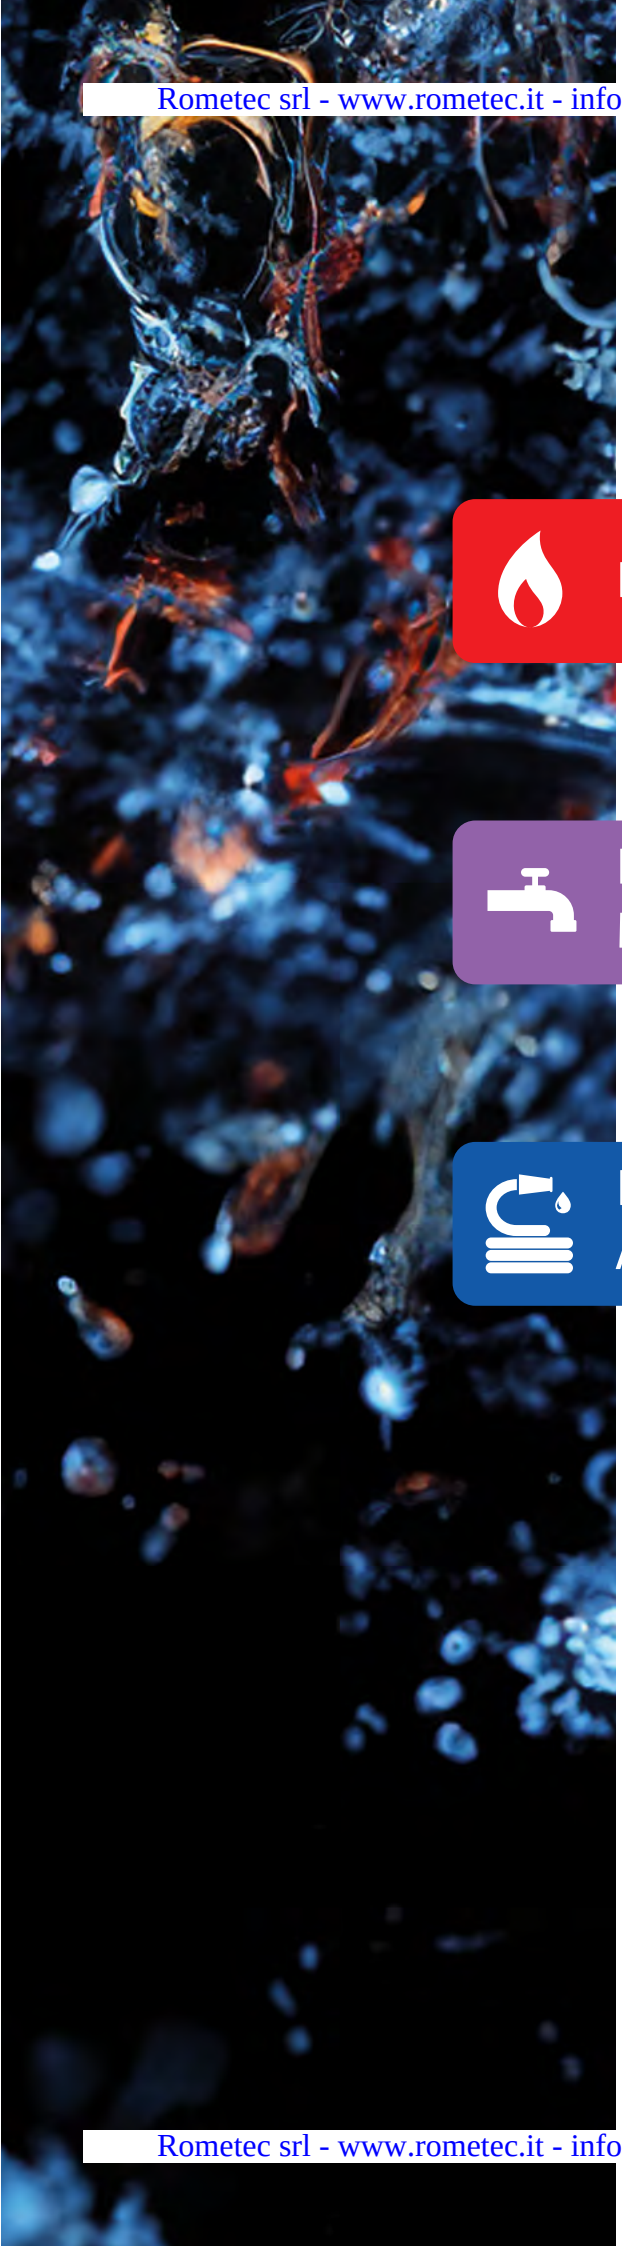

INDICE

LINEA RISCALDAMENTO 4

LINEA TERMOSANITARIO MULTIFUNZIONE 10

LINEA SOLLEVAMENTO ACQUA 14

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

LINEA RISCALDAMENTO

Il vaso di espansione per impianti termici sopporta la dilatazione di volume dell'acqua causata dall'aumento di temperatura nel circuito e protegge l'impianto da pericolose variazioni di pressione.
Il lavoro del vaso di espansione è ancora più importante in fase di avviamento dell'impianto quando l'acqua subisce un notevole aumento di temperatura.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

SCHEMA DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

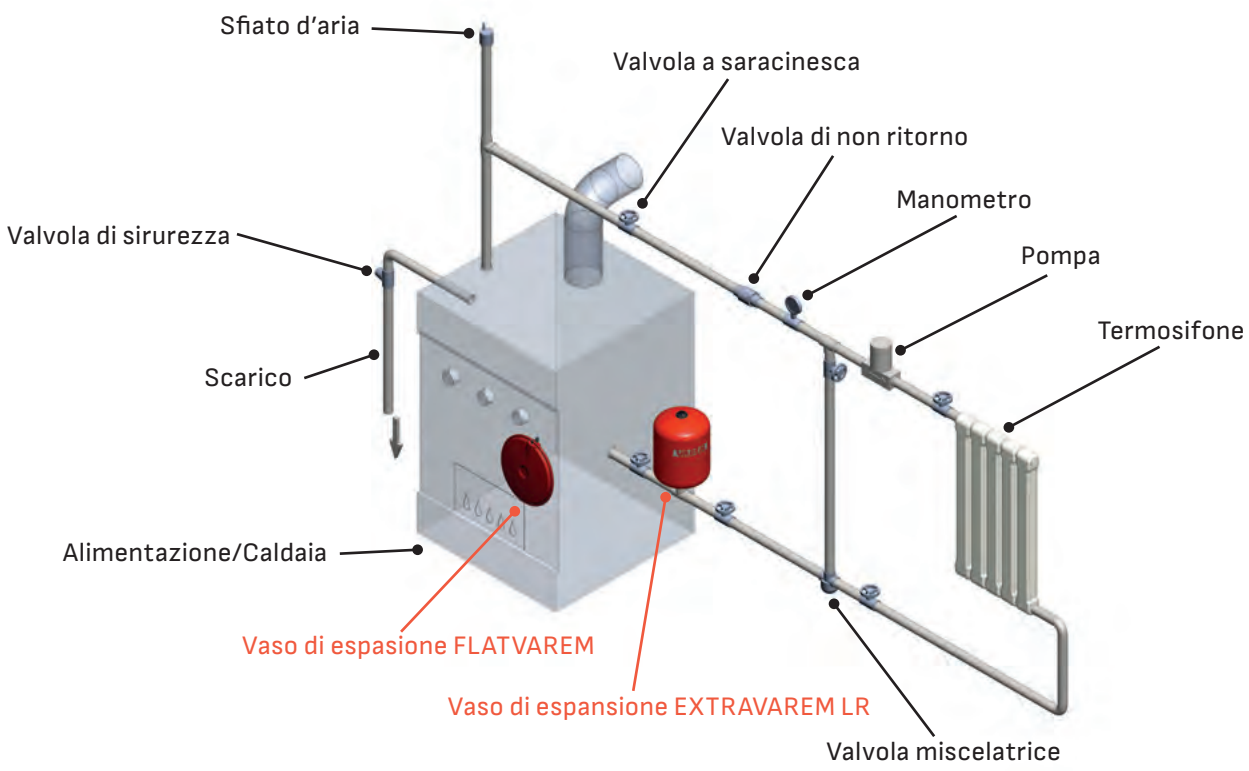

SCHEMA DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO

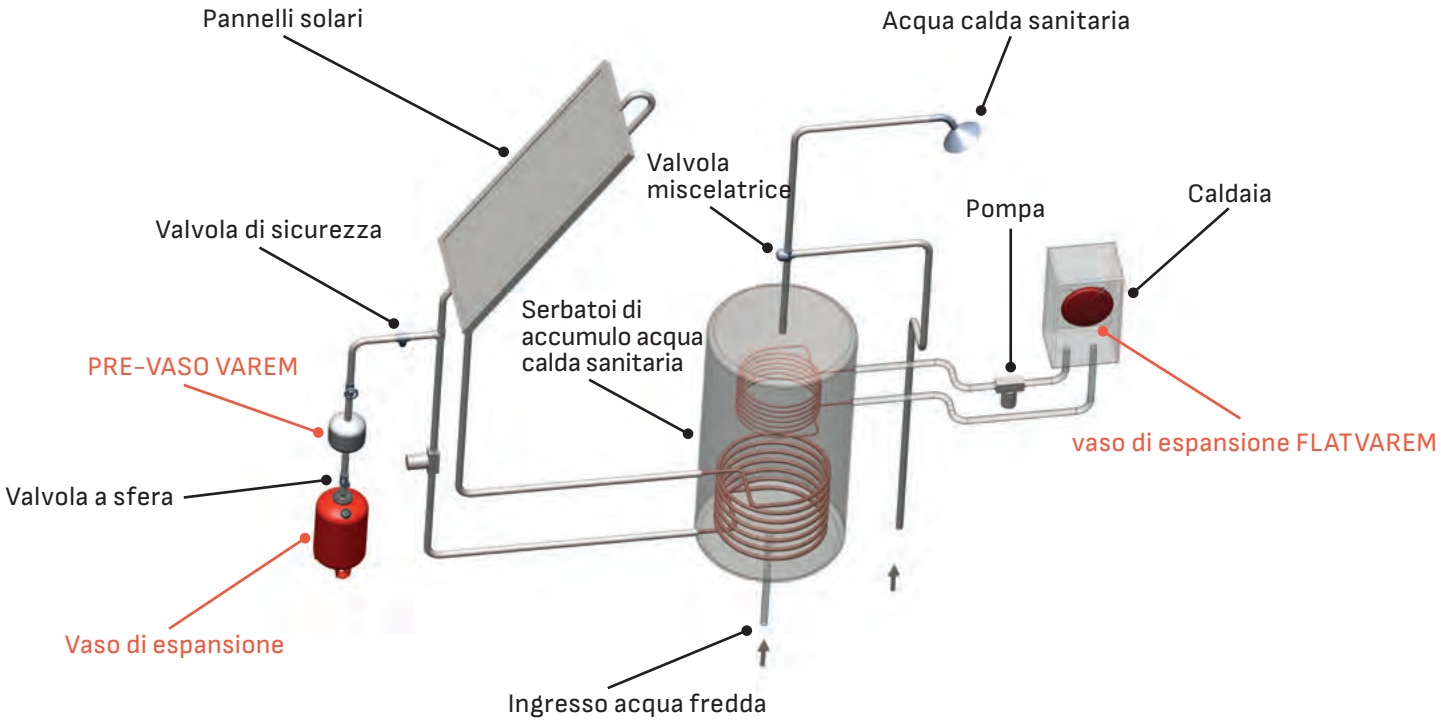

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO

EXTRAVAREM LR CE -10 +99 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
R1005231CS000000	5*	6	3/4"	160x325	0,019	210
R1008231CS000000	8*	6	3/4"	200x330	0,031	144
UR012231CS000000	12	6	3/4"	270x310	0,024	84
UR018231CS000000	18	6	3/4"	270x415	0,034	56
UR025231CS000000	25	6	3/4"	290x460	0,041	63
UR040231CS000000	40	5	3/4"	320x580	0,068	36

Vasi di espansione a membrana fissa, controflangia in acciaio al carbonio zincata.
*Marchio CE non applicabile ai modelli 5 e 8 litri.
Precarica 1,5 bar.

MAXIVAREM LR CE -10 +99 °C

Versione 35-700 litri

Versione 1000 litri

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
UR035231CS000000	35*	5	3/4"	320X525	0,064	42
UR050271CS000000	50	6	3/4"	380X620	0,104	25
UR060371CS000000	60	6	1"	380X670	0,116	25
UR080371CS000000	80	6	1"	450X650	0,135	16
UR100371CS000000	100	6	1"	450X730	0,173	12
UR150471CS000000	150	6	1"½	554X810	0,265	6
UR200471CS000000	200	6	1"½	554X988	0,324	6
UR250471CS000000	250	6	1"½	624X1006	0,423	6
UR300471CS000000	300	6	1"½	624X1160	0,481	6
UR400471CS000000	400	6	1"½	624X1520	0,770	6
UR500471CS000000	500	6	1"½	790X1250	1,126	1
UR600471CS000000	600	6	1"½	790X1525	1,349	1
UR700471CS000000	700	6	1"½	790X1635	1,438	1
URN10H61CS000000	1000	6	2"	930X1913	2,2	1

Membrana intercambiabile dal modello 50 litri. Vasi con piedi di appoggio.
Controflangia in acciaio zincata per i modelli fino a 400l, verniciata per i modelli 500÷1000,
Precarica 1,5 bar.
Attacco superiore da 35 a 700 litri - inferiore per modello 1000 litri.
* modello 35 litri con membrana fissa

STARVAREM LR CE -10 +99 °C

Mod. 35-50 L

Mod. 80-430 L

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
UR0352E1CS000000	35	6	3/4"	320x500	0,051	42
UR0502E1CS000000	50	6	3/4"	380x555	0,079	25
UR0803E1CS0ST000	80	10	1"	451x732	0,16	12
UR1003E1CS0ST000	100	10	1"	451x806	0,17	12
UR1503E1CS0ST000	150	10	1"	451x1027	0,22	6
UR2003E1CS0ST000	200	10	1"	550x1076	0,33	6
UR2803E1CS0ST000	280	10	1"	550x1385	0,43	6
UR430VE1CS0ST000	430	10	1"1/4"	630x1580	0,66	6

Vasi di espansione a membrana diaframma.
Precarica 1,5 bar.
Raccordo laterale per i modelli 35-50 l, da 80 l e oltre attacco inferiore.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI

Membrana resistente a picchi di 130° per brevi periodi. Glicole fino al 100%.
Controflangia inox aggraffata; precarica 2,5 bar.
*Marchio CE non applicabile.
**Disponibili per applicazioni con olio su richiesta.

SOLARVAREM CE -10 +130 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
R8005241S4000000	5*	8	3/4"	160x325	0,010	210
R8008241S4000000	8	8	3/4"	200x330	0,015	144
R8012241S4000000	12	8	3/4"	270x310	0,024	84
R8018241S4000000	18	8	3/4"	270x415	0,034	56
R8025241S4000000	25	8	3/4"	290x460	0,041	63
R8040241S4000000	40	8	3/4"	320x580	0,066	36

SOLARVAREM CE -10 +130 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
R8005243S4000000	5*	8	3/4"	160x325	0,010	210
R8008243S4000000	8	8	3/4"	200x330	0,015	144
R8012243S4000000	12	8	3/4"	270x310	0,024	84
R8018243S4000000	18	8	3/4"	270x415	0,034	56
R8025243S4000000	25	8	3/4"	290x460	0,041	63
R8040243S4000000	40	8	3/4"	320x580	0,066	36

SOLARVAREM CE -10 +130 °C

Mod. senza piedi

Mod. con piedi

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
R8005281S4000000	5*	10	3/4"	160x325	0,010	210
R8008281S4000000	8	10	3/4"	200x330	0,015	144
R8012281S4000000	12	10	3/4"	270x310	0,024	84
R8019281S4000000	19	10	3/4"	270x415	0,034	63
R8025281S4000000	25	10	3/4"	290x460	0,041	63
R8040281S4000000	40	10	3/4"	320x590	0,064	36
R040281S400P000	40	10	3/4"	320x580	0,066	36
R8050281S4000000	50	10	3/4"	380x620	0,104	25
R8060281S4000000	60	10	3/4"	380x670	0,116	20
R8080281S4000000	80	10	3/4"	450x650	0,135	16
R8100381S4000000	100	10	1"	450x730	0,173	12
R8150481S4000000	150	10	1"½	554x810	0,265	6
R8200481S4000000	200	10	1"½	554x988	0,324	6
R8300481S4000000	300	10	1"½	624x1160	0,481	6
R8500481S4000000	500	10	1"½	790x1250	0,770	1

PREVASO SOLARE

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo M/F	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
RX01200000000000	12	10	3/4"	270x320	0,024	84
RX01800000000000	18	10	3/4"	270x417	0,034	56

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

VASI DI ESPANSIONE PER CALDAIE

FLATVAREM -10 +99 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/scatola
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
C100623100000000	6	3	3/4"	385x86	0,078	5
C100723100000000	7	3	3/4"	385x92	0,078	5
C100823100000000	8	3	3/4"	385x103	0,088	5
C101023100000000	10	3	3/4"	385x110	0,095	5
C101223100000000	12	3	3/4"	385x142	0,092	4
C101423100000000	14	3	3/4"	385x160	0,097	1
C101823100000000	18	3	3/4"	385x190	0,033	1
C200623100000000	6	3	3/4"	325x103	0,052	4
C200823100000000	8	3	3/4"	325x128	0,060	4
C201023100000000	10	3	3/4"	325x136	0,067	4
C201223100000000	12	3	3/4"	325x160	0,074	4

RETTANGOLARI

Codice standard	Modello	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/scatola
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
C6007931000SN000	7	3	3/8"	203x504x66	0,08	2
C600893100000000	8	3	3/8"	203x504x74	0,09	2
C601093100000000	10	3	3/8"	203x504x107	0,09	1
C601223100000000	12	3	3/4"	203x504x116	0,09	1
C601423100000000	14	3	3/4"	203X504X128	0,09	1

Vasi di espansione a menbrana fissa a diaframma.
Precarica 1 bar.
A richiesta raccordo Ø 1/4", 3/4" o 1/2".

EXTRAVAREM LR -10 +99 °C

VASI DI ESPANSIONE CON FORMA OVALE

Vasi a membrana fissa, flangia in acciao zincato

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
C7007231CSG00000	7.5	4	3/4"	110x493x192	0,08	144
C7010231CS000000	10	4	3/4"	110x633x192	0,08	56

Vasi di espansione a membrana fissa.
Controflangia in acciaio al carbonio zincato.
Precarica 1 bar.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

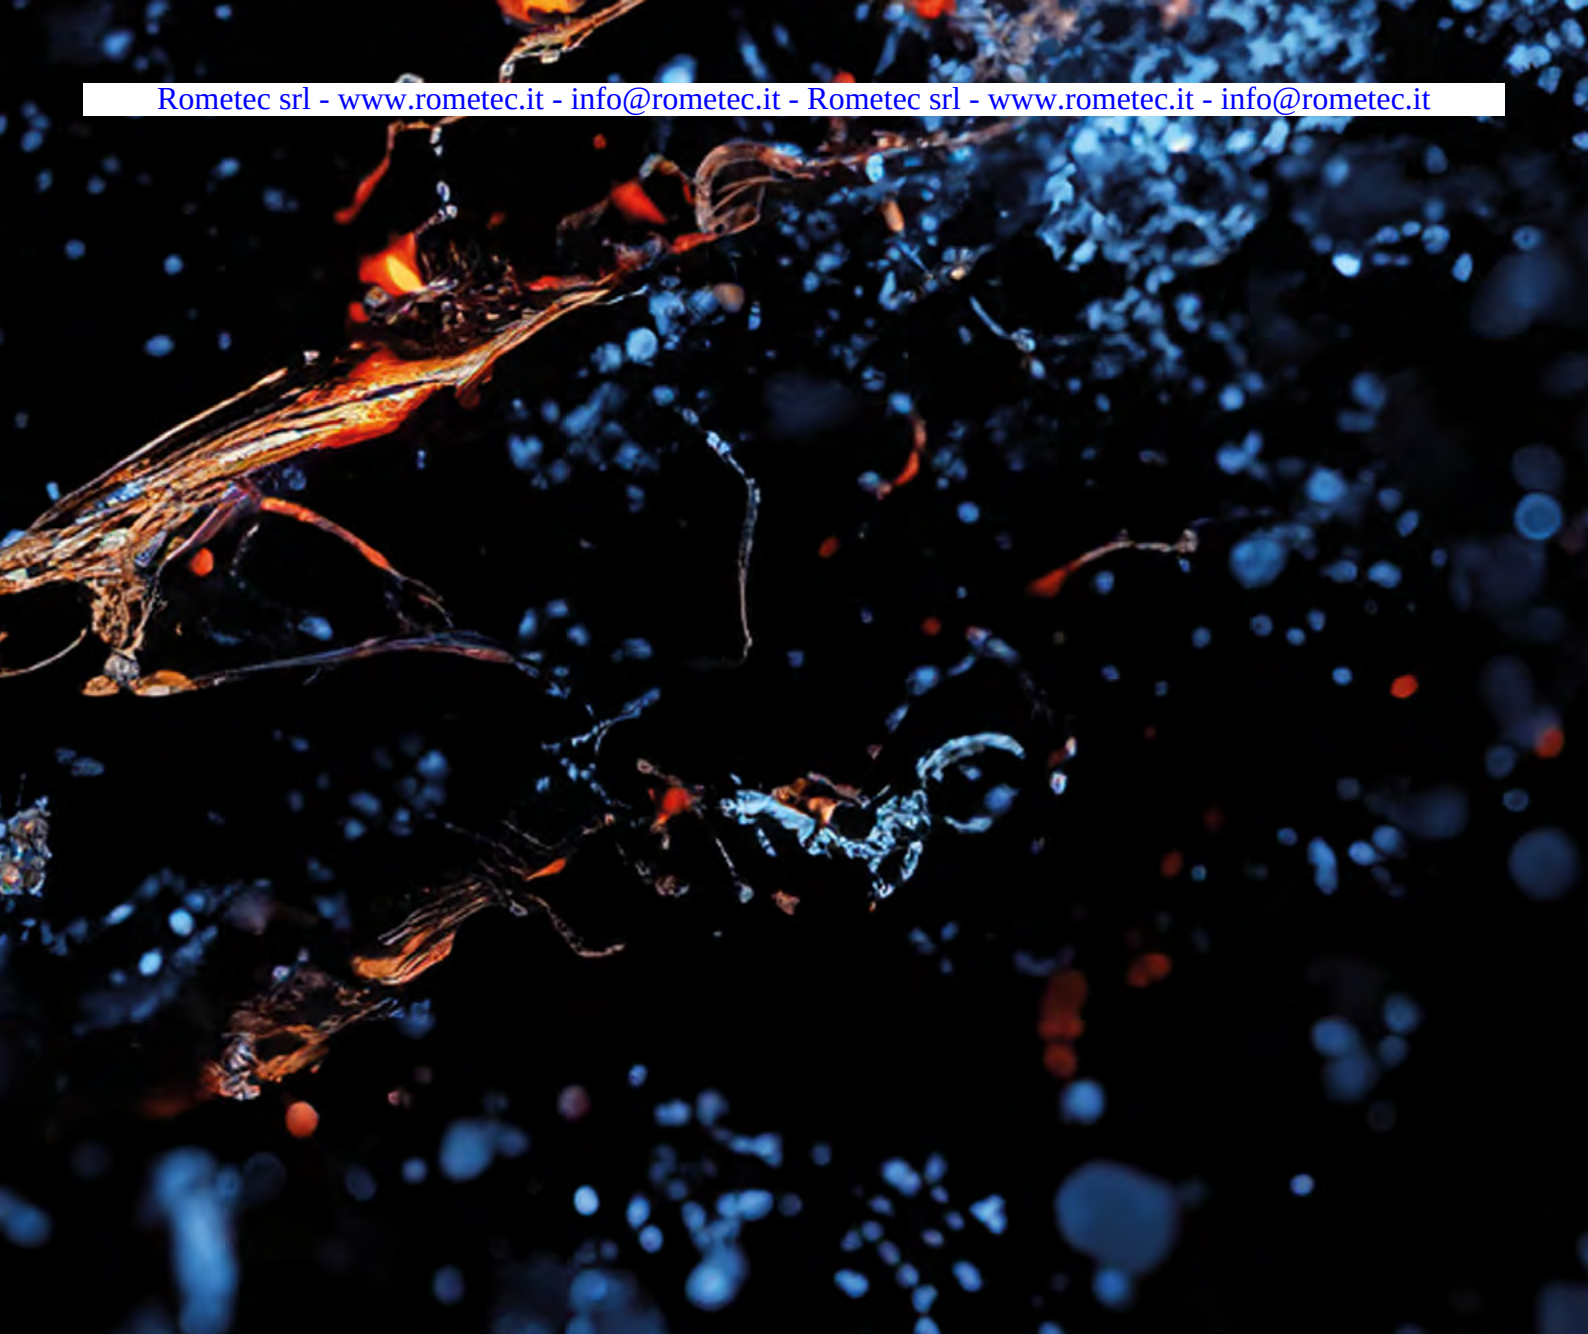

LINEA TERMOSANITARIO MULTIFUNZIONE

I vasi di espansione Varem della linea Multifunzione LC vengono utilizzati negli impianti di acqua calda sanitaria o in funzione anti colpo d'ariete.
Forniscono un'adeguata risposta ai problemi di dilatazione termica degli impianti di riscaldamento e al problema del colpo d'ariete. Fungono inoltre da volano idraulico. Progettati per contenere acqua potabile, sono tutti dotati di membrana con certificazione di alimentarietà.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

SCHEMA DI UTILIZZO PER ACQUA CALDA SANITARIA E ANTI COLPO D'ARIETE

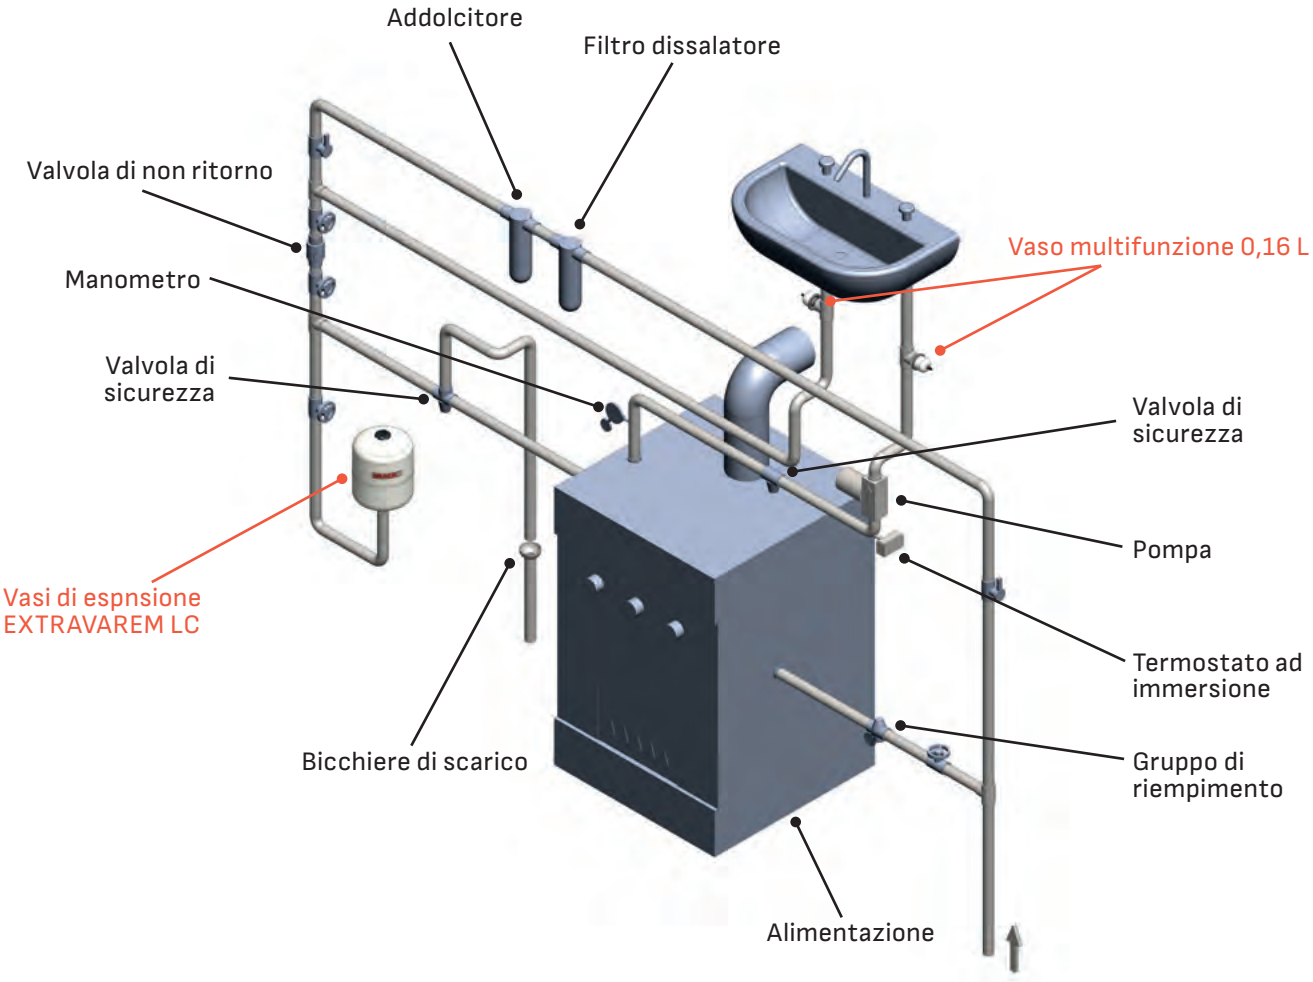

Dettaglio controflangia aggraffata Extravarem LC



Dettaglio tubo diffusore gamma Maxivarem LC CE

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

VASI DI ESPANSIONE MULTIFUNZIONE

EXTRAVAREM LC -10 +99 °C

Impiego: acqua fredda e calda potabile

OVALIZZATI

TONDI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
C7002823S4000000	2	8	1/2"	82x120x325	0,008	210
C7003823S4000000	3	8	1/2"	82x120x475	0,010	144
C7004823S4G00000**	4	8	1/2"	82x120x652	0,010	84
C7007223S4000000	7,5	8	3/4"	113x197x487	0,01	56
C4025823S4000000	2,5	10	1/2"	125x291	0,008	-
C4003823S4000000	3	10	1/2"	125x348	0,010	-
C4004823S4000000	4	10	1/2"	125x427	0,010	-

Membrana fissa per acqua a uso alimentare.
Flangia in acciaio inox. Precarica 3,5 bar.
*Marchio CE non applicabile.
** Con staffa.

VASI DI ESPANSIONE MULTIFUNZIONE PER A.C.S.

EXTRAVAREM LC CE -10 +99 °C

Impiego: impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
R1016823S4000000	0,16	15	1/2"	65x105	0,035	1480
R1A06823S4000000	0,6	10	1/2"	101x150	0,030	600
R1001823S4000000	1	10	1/2"	87x237	0,004	224
R1002823S4000000	2	10	1/2"	125x237	0,050	135
R1005223S4000000	5	8	3/4"	160x325	0,020	210
R1008223S4000000	8	8	3/4"	200x330	0,031	144
R1012223S4000000	12	8	3/4"	270x310	0,024	84
R1018223S4000000	18	8	3/4"	270x415	0,034	56
R1025223S4000000	25	8	3/4"	290x460	0.044	63
R1025323S4000000	25	8	1"	290x460	0.044	63
R1040223S4000000	40	8	3/4"	320x580	0,080	36

Vasi di espansione a membrana fissa per acqua sanitaria calda e fredda, riscaldamento, bollitori, anti colpo d'ariete, elettropompe.
Flangia in acciaio inox. Precarica 3,5 bar. *Marchio CE non applicabile ai modelli da 0,16, 2 e 5 litri. Raccordo 1" su richiesta per i modelli da 24, 25 e 40 litri.
R1A06823S4000000: 4 pezzi per scatola.
R1016823S4000000: 10 pezzi per scatola.

MAXIVAREM LC CE -10 +99 °C

Impiego impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
UC035222S4000000	35*	8	3/4"	320x525	0,064	42
UC050362S4000000	50	10	1"	380x620	0,104	25
UC060362S4000000	60	10	1"	380x670	0,112	20
UC080362S4000000	80	10	1"	450x650	0,135	16
UC100362S4000000	100	10	1"	450x730	0,173	12
UC150462S4000000	150	10	1" 1/2	554x810	0,265	6
UC200462S4000000	200	10	1" 1/2	554x988	0,324	6
UC250462S4000000	250	10	1" 1/2	624x1006	0,423	6
UC300462S4000000	300	10	1" 1/2	624x1160	0,481	6
UC400462S4000000	400	10	1" 1/2	624x1520	0,771	6
UC500462S4000000	500	10	1" 1/2	790x1250	1,126	1

Membrana sostituibile, controflangia avvitata.
*modello 35 litri con membrana fissa.
Controflangia in acciaio inox.
Pressione di precarica 2 bar.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

LINEA SOLLEVAMENTO

Le autoclavi della linea Varem LS sono serbatoi a pressione che costituiscono un elemento fondamentale per la durata e l'efficienza dei sistemi di distribuzione e pompaggio dell'acqua potabile.
Le autoclavi accumulano l'acqua in pressione degli impianti di pompaggio fungendo da volano idrodinamico nelle fasi di prelievo.
Questa funzione riduce la frequenza di riaccensione del gruppo di pompaggio.
Un pressostato regola la pressione all'interno del circuito e attiva la pompa solo quando l'acqua del serbatoio ha una pressione inferiore alla minima richiesta.
Alla riaccensione, la pompa riempie nuovamente il serbatoio di accumulo.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

SCHEMA DI GRUPPO DI POMPAGGIO CON AUTOCLAVE

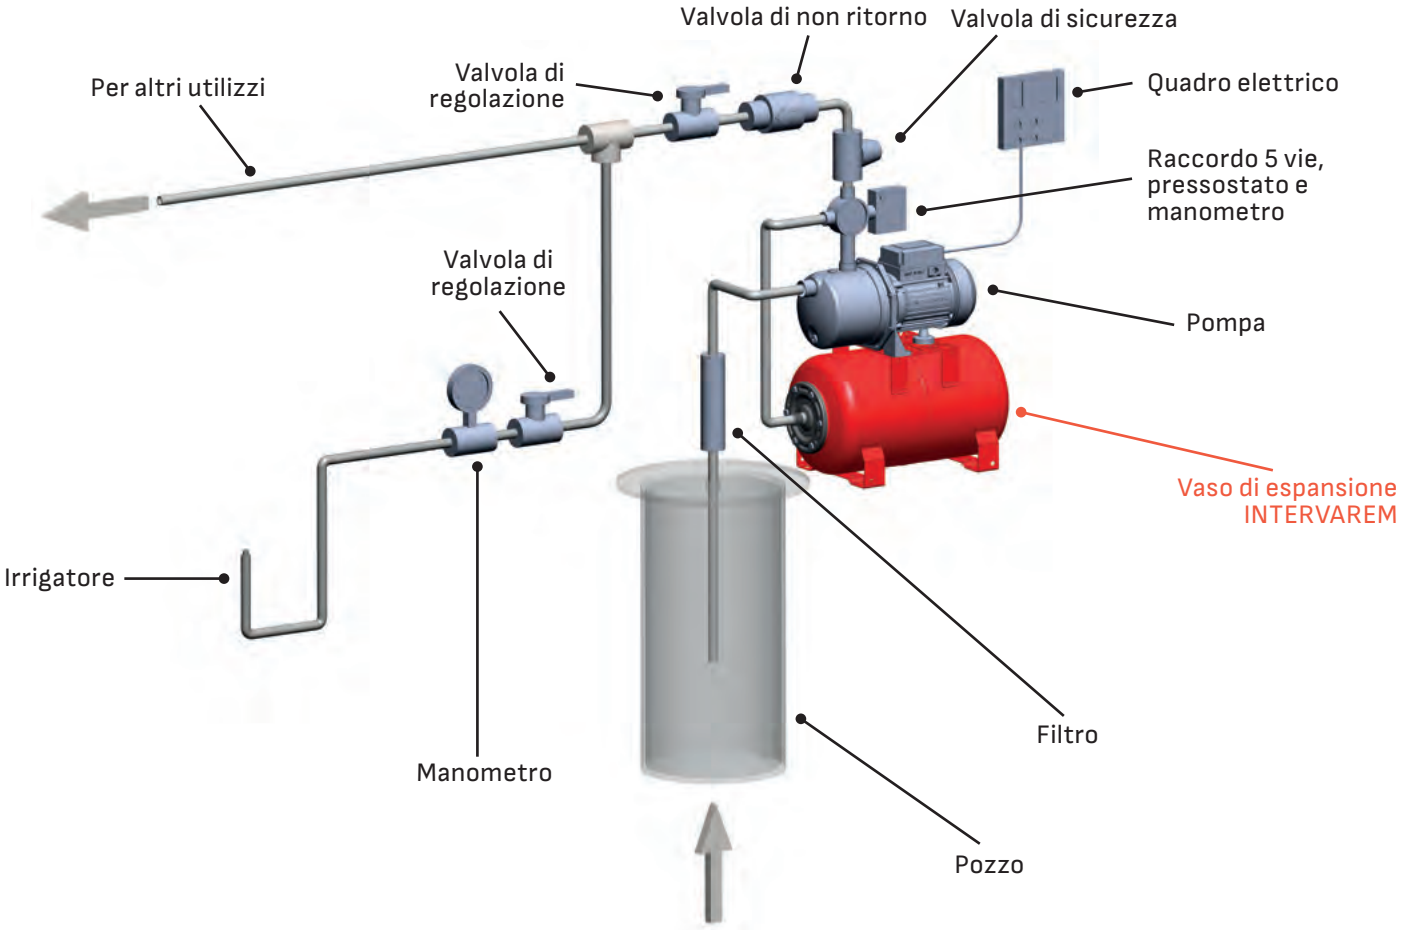

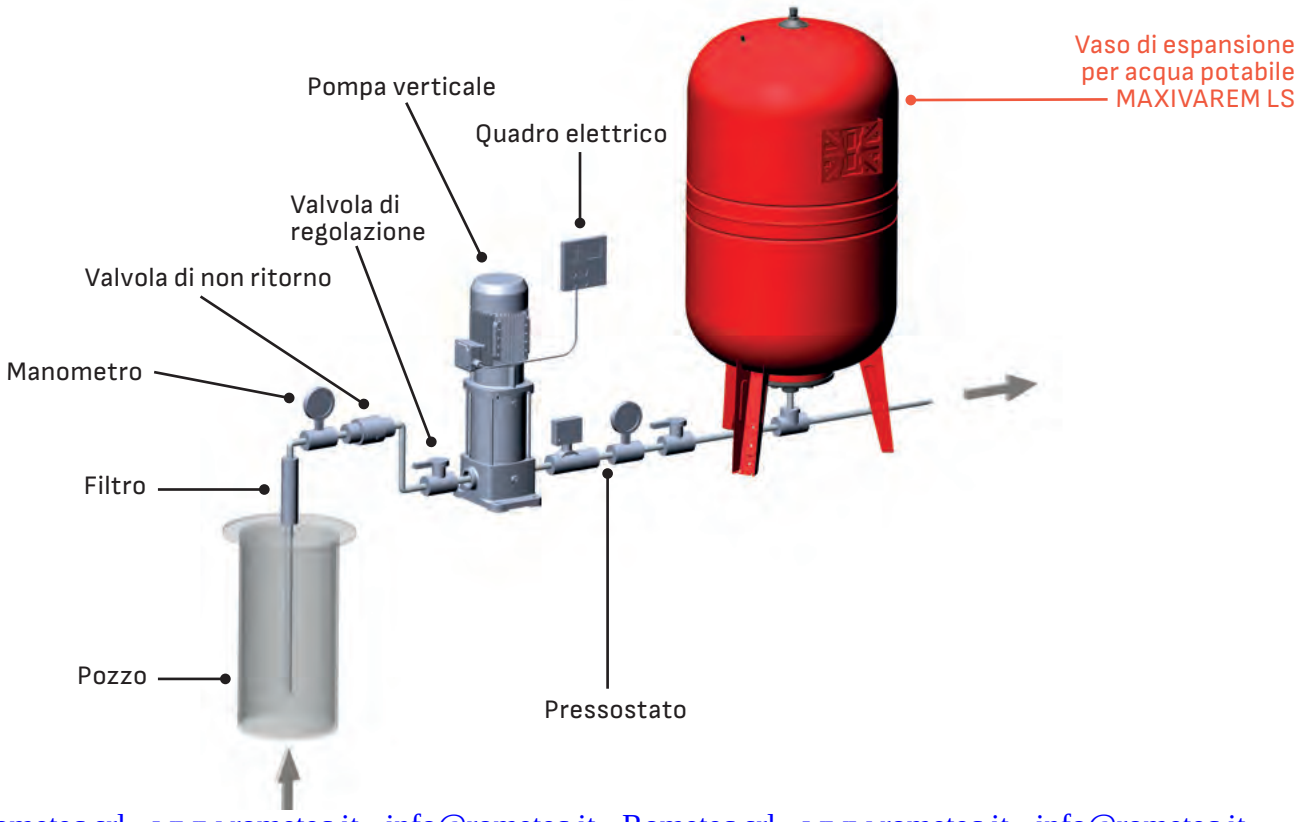

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

LINEA SOLLEVAMENTO VASI IDRICI – AUTOCLAVI

INTERVAREM LS CE -10 +99 °C

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
S2005361CS000000	5	8	1"	160x332	0,010	210
S2008361CS000000	8	8	1"	200x348	0,015	144
S2012361CS000000	12	8	1"	270x308	0,024	84
S2019361CS000000	19	8	1"	270x415	0,031	63
S2020361CS000000	20	8	1"	250x500	0,038	56
S2024361CS000000	24	8	1"	351x358	0,045	54
S2025361CS000000	25	8	1"	290x460	0,041	63
S2040361CS000000	40	8	1"	320x595	0,066	36

ORIZZONTALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
S2H19361CS0BP000	19	8	1"	300x418	0,031	63
S2H20361CS0BP000	20	10	1"	274x497	0,038	56

Vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare.
Controflangia in acciaio al carbonio zincata.
Precarica 2 bar (verticali), 1,5 bar (orizzontali).
*Marchio CE non applicabile al modello 5 l.
Disponibile anche blu.

INTERVAREM LS CE -10 +99 °C – FLANGIA INOX

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
S2008263S4000000	8	10	3/4"	200x348	0,015	144
S2012263S4000000	12	10	3/4"	270x308	0,024	84
S2019263S4000000	19	10	3/4"	270x415	0,021	63
S2024263S4000000	24	10	3/4"	351x347	0,041	54
S2024363S4000000	24	10	1"	351x347	0,041	54
S2025263S4000000	25	10	3/4"	290x460	0,041	63
S2040263S4000000	40	10	3/4"	320x595	0,066	36

ORIZZONTALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m³	n.
S2H20261S40BP000	20	10	3/4"	274x497	0,038	56

Vasi di espansione a menbrana intercambiabile per acqua potabile.
Controflangia in acciaio inox.
Raccordo 1" su richiesta.
Precarica 3,5 bar.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

LINEA SOLLEVAMENTO VASI IDRICI – AUTOCLAVI

MAXIVAREM LS CE -10 +99 °C

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
US040361CS000000	40	10	1"	320x750	0,085	18
US050361CS000000	50	10	1"	379x759	0,126	15
US060361CS000000	60	10	1"	379x825	0,131	15
US080361CS000000	80	10	1"	450x789	0,170	12
US100361CS0PA000*	100	10	1"	450x910	0,200	12
US100361CS000000	100	10	1"	450x910	0,340	12
US150461CS000000	150	10	1" 1/2	554x1040	0,407	6
US200461CS000000	200	10	1" 1/2	554x1250	0,407	6
US300461CS000000	300	10	1" 1/2	624x1370	0,596	6
US500461CS000000	500	10	1" 1/2	790x1460	0,900	6
US750461CS000000	750	10	1" 1/2	786x1925	1,300	1
USN10H61CS000000**	1000	9,5	2"	945x1912	1,900	1
USN10H61CS099000	1000	8	2"	945x1912	1,900	1
USN20H61CS000000**	2000	9,5	2"	1280x2080	3,720	1
USN20H61CS099000	2000	8	2"	1280x2080	3,720	1

ORIZZONTALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
US041361CS000000	40	10	1"	352x595	0,066	30
US051361CS000000	50	10	1"	410x610	0,126	25
US061361CS000000	60	10	1"	410x670	0,131	20
US081361CS000000	80	10	1"	479x637	0,170	16
US101361CS000000	100	10	1"	485x756	0,200	12
US151461CS000000	150	10	1"1/2	602x825	0,372	6
US201461CS000000	200	10	1"1/2	602x1038	0,407	6
US301461CS000000	300	10	1"1/2	602x1038	0,407	6

1000 e 2000 litri con manometro.
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua potabile.
Controflangia in acciaio carbonio zincata. Precarica 2 bar.
Kit valvola a manometro disponibile su richiesta.
Colore blu su richiesta.
*Senza attacco superiore.
**Temperatura massima 50°C.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

LINEA SOLLEVAMENTO VASI IDRICI – AUTOCLAVI PER ALTA PRESSIONE

MAXIVAREM LS CE CONTROFLANGIA INOX AISI 304

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
US050361S4000000	50	10	1"	379x759	0,126	15
US060361S4000000	60	10	1"	379x825	0,131	15
US080361S4000000	80	10	1"	450x789	0,170	12
US100361S4000000	100	10	1"	450x910	0,200	12
US150461S4000000	150	10	1"1/2	554x1040	0,340	6
US200461S4000000	200	10	1"1/2	554x1250	0,407	6
US300461S4000000	300	10	1"1/2	624x1370	0,596	6
US500461S4000000	500	10	1"1/2	790x1460	0,900	1
US750461S4000000	750	10	1"1/2	790x1925	1,300	1
USN10H61S4000000**	1000	9.5	2"	945x1912	1,900	1
USN10H61S4099000	1000	8	2"	945x1912	1,900	1

ORIZZONTALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
US041361S4000000	40	10	1"	352x595	0,066	30
US051361S4000000	50	10	1"	410x610	0,126	25
US061361S4000000	60	10	1"	410x670	0,131	20
US081361S4000000	80	10	1"	479x637	0,170	16
US101361S4000000	100	10	1"	485x756	0,200	12
US201461S4000000	200	10	1"1/2	602x825	0,372	6
US301461S4000000	300	10	1"1/2	654x1188	0,407	6

1000 e 2000 litri con manometro.
Autoclavi a menbrana intercambiabile per acqua potabile.
Controflangia in acciaio inox. Pecarica 2 bar.
Kit valvola a manometro disponibile su rischiesta.
Colore blu su richiesta.
**Temperatura massimo 50°C

PLUSVAREM CE 16 bar AUTOCLAVI PER ALTA PRESSIONE

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
S5008361CS000000	8	16	1"	200x320	0,015	144
S5020361CS000000	20	16	1"	250x509	0,038	56
S5050361CS000000	50	16	1"	379x759	0,128	15
S5080361CS000000	80	16	1"	450x789	0,17	12
S5100361CS000000	100	16	1"	450x910	0,200	12
S5200461CS000000	200	16	1"1/2	554x1250	0,407	6
S5300461CS0CE000	300	14	1"1/2	624x1370	0,596	6
S5500461CS0CE000	495	12	1"1/2	790x1460	0,900	1

Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua potabile per impianti antincendio e impianti di pressurizzazione.
Controflangia in acciaio al carbonio zincata.
Precarica 2 bar.
*25 bar, senza marcatura CE, disponibili su richiesta per export.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

AQUAVAREM

Aquavarem da 8 a 280 litri.
Serbatoi con membrana a diaframma e rivestimento interno, utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa.

AUTOCLAVI A DIAFRAMMA

- Senza manutenzione
- Diaframma in butile
- Rivestimento interno sintetico
- Vernice ad alta resistenza
- Raccordo in acciaio inox
- Pressione precarica 2 bar

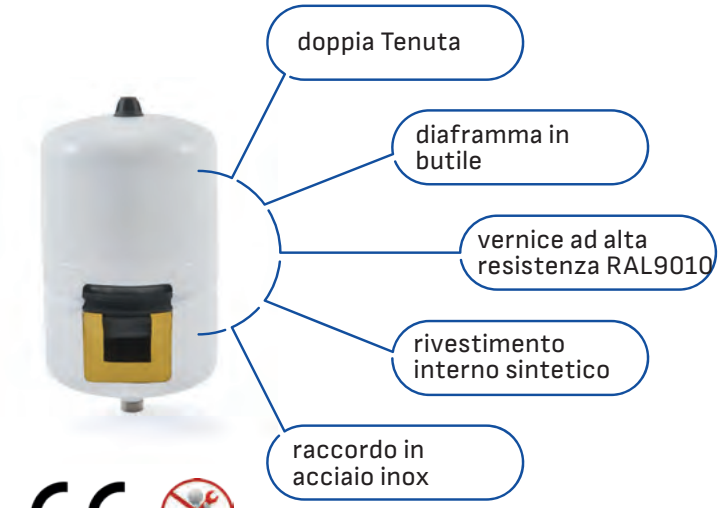

5 ANNI DI GARANZIA

CE

AQUAVAREM -10 +99 °C

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
UD0083FUS4000000	8	8	1"	200x300	0,02	144
UD0192FUS4000000	19	10	3/4"	252x460	0,03	70
UD0193FUS4000000	19	10	1"	252x460	0,03	70
UD0193FUS416B000	19	16	1"	252x460	0,03	70
UD0242FUS4000000	24	10	3/4"	290x460	0,04	63
UD0243FUS4000000	24	10	1"	290x460	0,04	63
UD0402FUS4000000	40	10	3/4"	320x571	0,06	36
UD0403FUS4000000	40	10	1"	320x571	0,06	36
UD0603FUS4000000	60	10	1"	380x760	0,12	15
UD1003FUS4000000	100	10	1"	450x805	0,17	12
UD1403FUS4000000	140	10	1"	450x1025	0,21	6
UD2003FUS4000000	200	10	1"	550x1076	0,33	6
UD2803FUS4000000	280	10	1"	550x1385	0,43	6
UD430VFUS4000000	430	10	1" 1/4"	630x1580	0,66	6

ORIZZONTALI

UD0202FUS40BP000	20	10	3/4"	280x465	0,04	56
UD0203FUS40BP000	20	10	1"	280x465	0,04	56
UD0613FUS4000000	60	10	1"	451x665	0,11	20
UD1013FUS4000000	100	10	1"	498x700	0,16	12

RICAMBI AQUAVAREM

Codice standard	Descrizione
ACBAS02000000000	KIT BASE AQUAVAREM 20 L HOR
ACBAS06100000000	KIT BASE AQUAVAREM 60 L HOR
ACBAS10100000000	KIT BASE AQUAVAREM 100 L HOR
ACGON06000000000	KIT GONNA PLASTICA AQUAV. 60-100-140 L VERT.
ACPIE02000000000	KIT PIEDI AQUAVAREM 20 L HOR
ACPIE06100000000	KIT PIEDI AQUAVAREM 60 L HOR

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

AUTOCLAVI IN ACCIAIO INOX

INOXVAREM LS CE -10 +99 °C

VERTICALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
V2001860S4000000	1	8	1/2"	114x188	0,003	-
V2002860S4000000	2	8	1/2"	135x225	0,005	-
V2008260S4000000	8	8	3/4"	200x340	0,023	-
V2008360S4000000	8	8	1"	200x340	0,023	-
V2020360S4000000	20	8	1"	260x492	0,040	56
V2050360S4000000	50	8	1"	365x863	0,131	12
V2100360S4000000	100	8	1"	480x925	0,240	12
V2200460S4000000	200	8	1"1/2	540x1280	0,400	6
V2300460S4000000	300	8	1"1/2	635x1385	0,600	1
V2500460S4000000	500	8	1"1/2	780x1450	0,900	1

INOXVAREM LS CE -10 +99 °C

ORIZZONTALI

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
V2H20360S40BP000	20	8	1"	274x497	0,040	56
V2051360S4000000	50	8	1"	365x655	0,104	25
V2101360S4000000	100	8	1"	480x745	0,200	12

Da 200 litri con manometro.
Vasi di espansione in acciaio inox AISI 304 per sollevamento acqua calda sanitaria, bollitori, elettropompe.
Membrana intercambiabile per acqua potabile.
Flangia in acciaio inox.
Precarica 2 bar.

AUTOCLAVI ZINCATI

ZINCVAREM LS CE -10 +99 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
SZ060361CS000000	60	10	1"	379x825	0,131	15
SZ100361CS000000	100	10	1"	450x910	0,200	12
SZ200461CS000000	200	10	1"1/2	554x1250	0,407	6
SZ300461CS000000	300	10	1"1/2	624x1370	0,596	6
SZ500461CS000000	500	10	1"1/2	790x1460	0,900	1

Autoclavi in acciaio al carbonio con trattamento di zincatura a caldo per sollevamento acqua calda potabile.
Membrana intercambiabile per acqua potabile.
Flangia in acciaio inox zincata.
Precarica2 bar.

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

FLOVAREM

- Serbatoio passante
- Tubo forato passante
- Membrana a doppio foro
- Doppio ingresso maschio/femmina
- Pressione massima 10 bar
- Precarica 1,5 bar

FLOVAREM -10 +99 °C

Codice standard	Capacità	Press. Massima	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
	L	bar	inch	mm	m^3	n.
IN COMBINATA CON PRESSOFLUSSOSTATO						
FV003323CS000000	3	10	1"M - 1"F	170x265	0,008	-
FV008323CS000000	8	10	1"M - 1"F	230x385	1,008	-

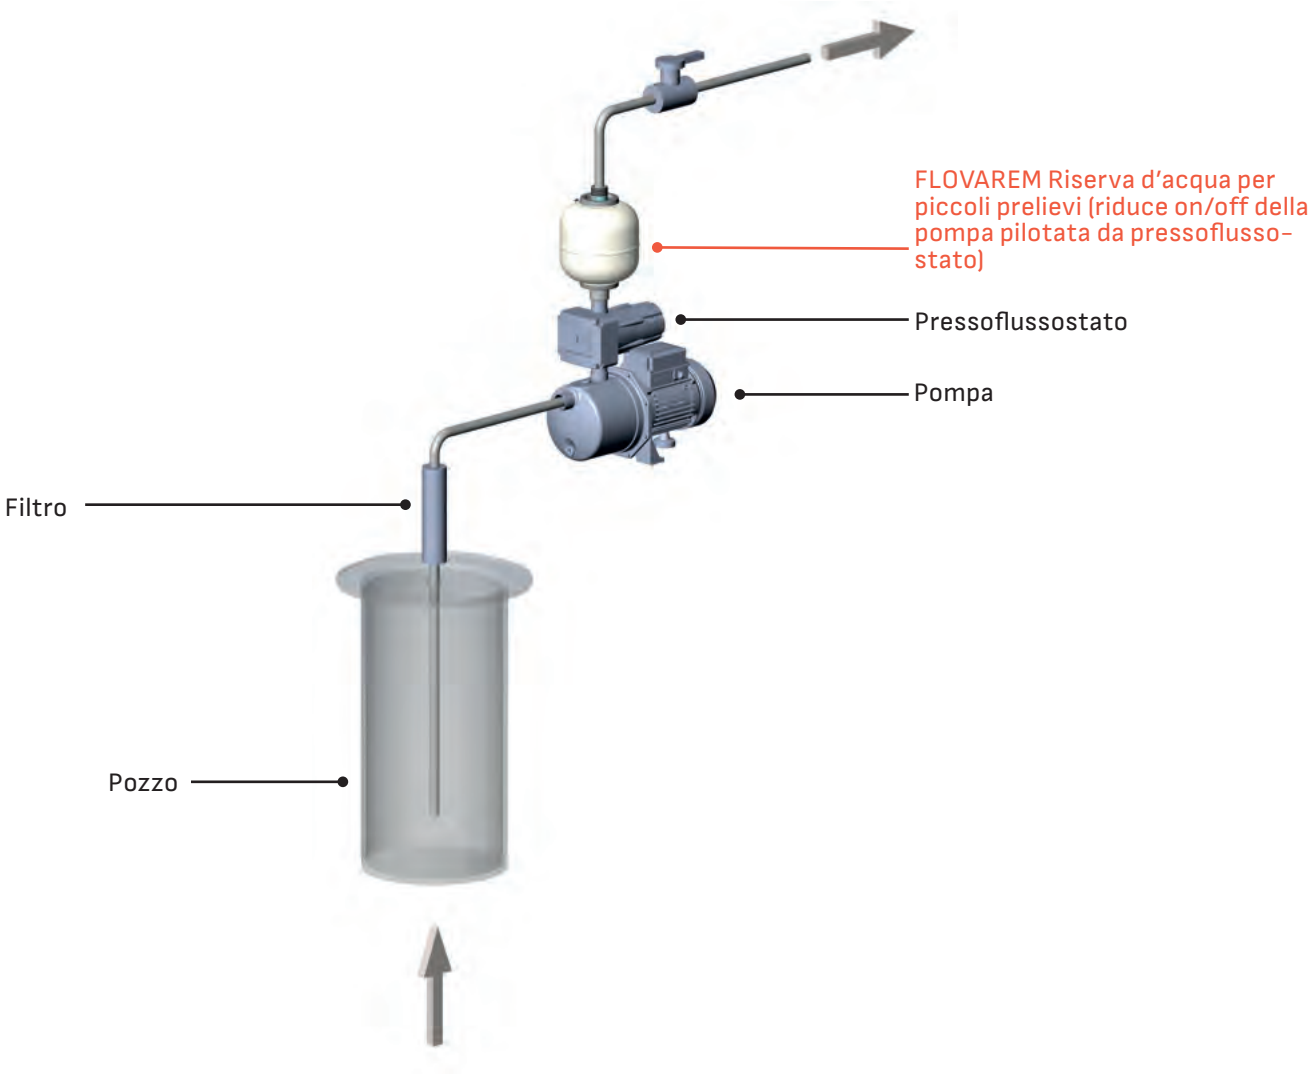

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it

VASI DI ESPANSIONE DA 3 L CON PRESSOFLUSSOSTATO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Membrana in butile
- T. max 50 °C
- P. max 10 bar
- IP65
- Raccordi 1' maschio

PROTEZIONE DA
- Marcia a secco
- Colpo di ariete
- Sovrapressione
- Avviamenti frequenti

3 PRESSIONI MINIME DI RIPARTENZA

Precarica	1,5 bar	2 bar	2.5 bar
P minimum 1	1,4	1,8	2.3
P minimum 2	2	2,5	3
P minimum 3	2.6	3,2	4
APPLICAZIONI TIPICHE	Pompe jet, periferiche e centrifughe	Pompe sommerse fino a 5 bar	Pompe sommerse fino a 6 bar

Codice Standard	Modello
EV003363PL22MB00	Basic 12A con manometro (unica pressione di ripartenza – P1)
EV003363PL26M000	Plus 16A con manometro
EV003363PL26MC01	Top 16A con manometro e cavi (non cablati)

BASIC

Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it - Rometec srl - www.rometec.it - info@rometec.it