


LIVELLOSTATO A COMANDO PNEUMATICO CON PUNTO D'INTERVENTO REGOLABILE

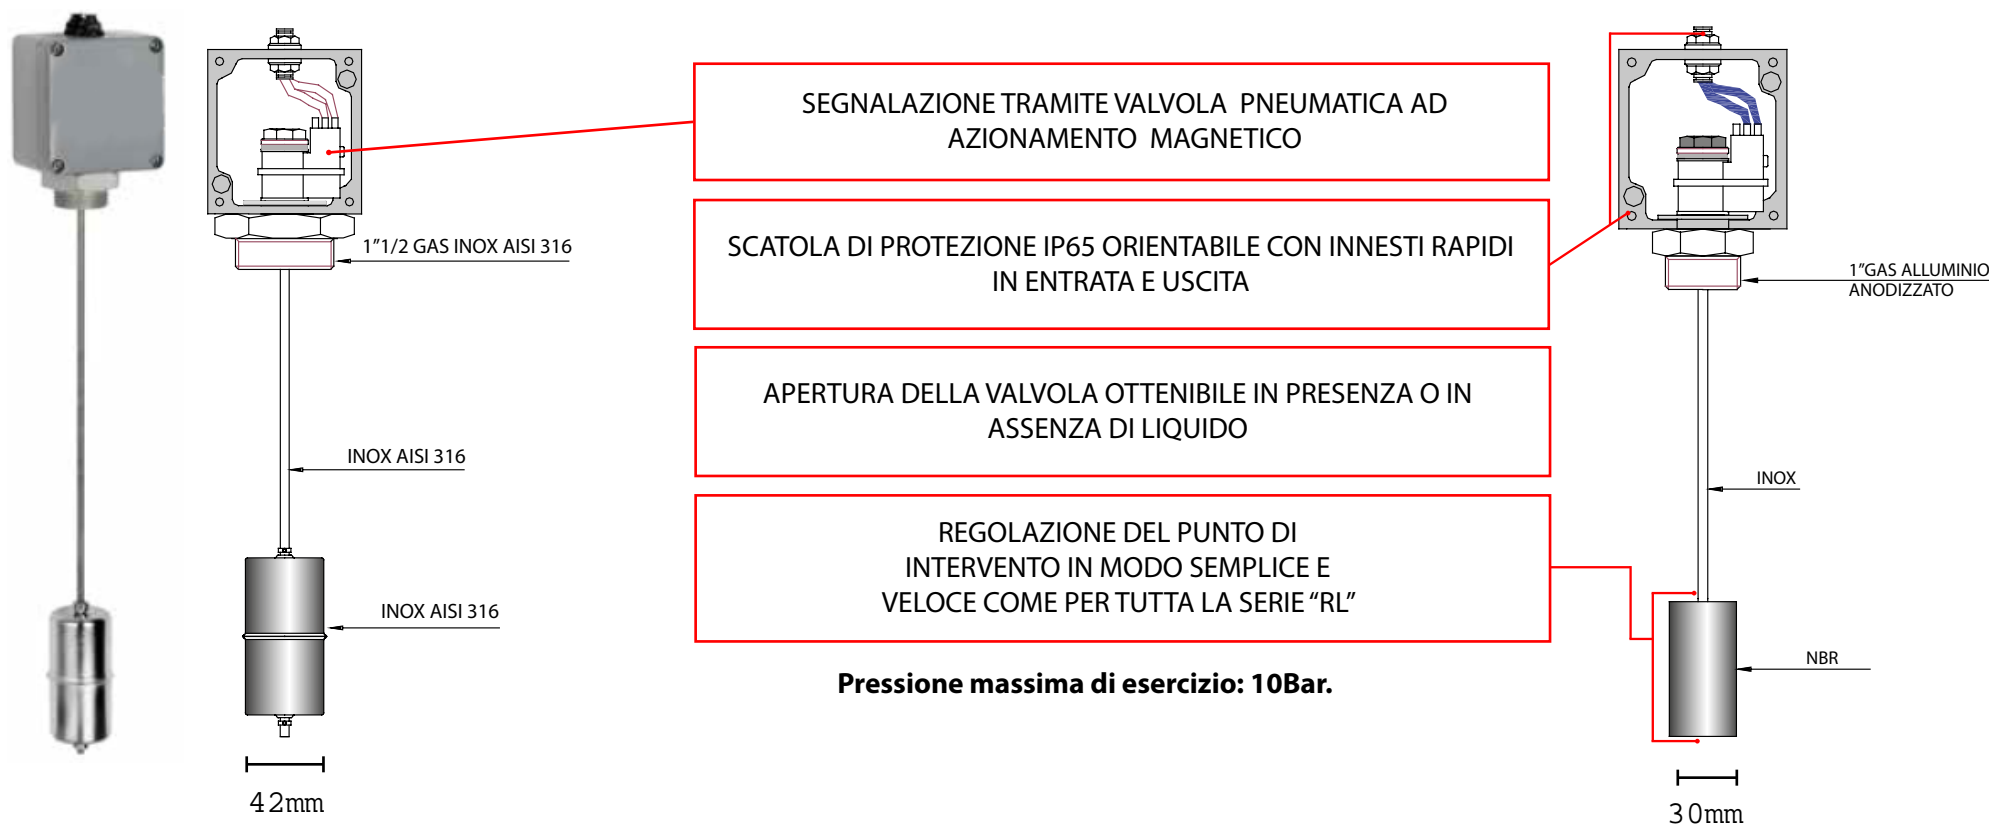

MODELLO	ATTACCO DI PROCESSO		VALVOLA PNEUMATICA		ASTINA		GALLEGGIANTE	TUBO DI CALMA		TEMPERATURA DI ESERCIZIO		CUSTODIA			
					L	MATERIALE									
RL/PN	1"	1" GAS ALLUMINIO	S1	APERTURA VALVOLA PNEUMATICA IN ASSENZA DI LIQUIDO - RANGE DI LAVORO DA 2 A 6 BAR	DA 90 A 1000	S	AISI 304	S	NBR STANDARD PER ATTACCO DI PROCESSO 1"	S	NON PRESENTE	S	-15...+60°C	1	ALLUMINIO IP65
	1 1/2"	1 1/2 GAS INOX AISI 316	S1A	APERTURA VALVOLA PNEUMATICA IN PRESENZA DI LIQUIDO - RANGE DI LAVORO DA 2 A 6 BAR		I	AISI 316	I	Ø42x83 INOX AISI 316 CON FERMI INOX AISI 316 STANDARD CON ATTACCO DI PROCESSO 1 1/2"	I	PRESENTE IN INOX AISI 316				
RL/PN	1"		S1		500	S		S	S	S		1			